
NORLYS BASEL 665

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | E27

Basel 665XX0009
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.no



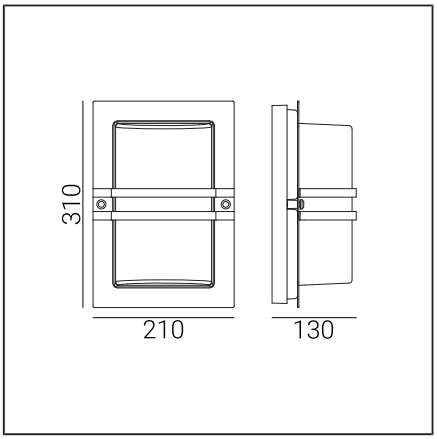

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz difusa.
Características da luminária	Luminária de teto com design contemporâneo equipada com sensor de movimento por micro-ondas com interruptor crepuscular e retenção de movimento.

Informação geral

Materiais	Frente - aço inoxidável, aço galvanizado a quente, aço revestido a pó. Lente - vidro de segurança, acetinado. Junta de silicone. Base - alumínio fundido pintado a pó.
Método de montagem	Montagem do suporte: 2 buracos ø4.5mm, espaçamento 138x50mm. Sensor de movimento equipado com potenciômetros para configuração: - tempo de operação (de 5s a 30min.) - alcance de operação (até 10m) - intensidade de luz (de 2...50lux) O sensor vem ajustado de fábrica para valores máximos. O princípio de funcionamento do sensor de movimento está incluído no manual de instruções.
Terminal	Terminais de conexão: máx. 3x2.5mm², possibilidade de conectar a luminária em loop máx. 3x1.5mm². Cabo redondo com diâmetro de ø7...10.5mm.
Tipo de fonte de luz	Lâmpada E27, sensor de movimento por micro-ondas Fonte de luz substituível pelo usuário final.
Peso líquido/bruto do luminária	3,16kg / 3,99kg
Dimensões da caixa [cm]	27,5cm x 23cm x 33,5cm
Dimensões da luminária [cm]	21cm x 13cm x 31cm

Dados técnicos

Controle externo	Sensor de movimento por micro-ondas HC005S (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	LED max 9W
Potência do luminário	LED max 9W
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Possibilidade de encomendar a luminária juntamente com a lâmpada Philips Master LED 806lm/8.5W/2700K LED dimerizável.

Peças de reposição

06660005	Abajur - kit de serviço
08652662	Gaxeta.
4699200003	Sensor de movimento.

Arquivos para download

Manual

Índices

Índice	Cor	RAL
665GA	GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE	-
665ST	INOXÍVEL	-
665BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, familiarize-se com as instruções anexadas ao dispositivo. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. Informações sobre fontes de luz recomendadas baseadas nos dados dos fabricantes. Não nos responsabilizamos pela completude e validade da oferta, portanto, nos referimos às informações técnicas atuais dos fabricantes de fontes de luz. A condensação que pode ocorrer em dispositivos é um fenômeno natural e não afeta a deterioração da qualidade do dispositivo.