
NORLYS BASEL 665

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | E27

Basel 665XX0009
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.no



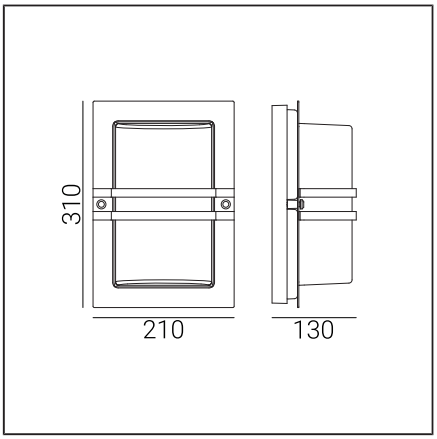

Тип светильника

Тип переплета	Настенный светильник,
Фотометрическое тело	Рассеянный свет.
Характеристики светильника	Потолочный светильник с современным дизайном, оснащенный микроволновым датчиком движения с сумеречным выключателем и удержанием движения.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: 2 отверстия ø4,5мм, расстояние 138x50мм. Датчик движения снабжен потенциометрами для настройки: - времени действия (от 5с до 30мин.) - диапазона действия (до 10м) - интенсивности света (от 2...50люкс) Датчик фабрично настроен на максимальные значения. Принцип действия датчика движения приложен в инструкции.
терминал	Клеммные соединения: макс 3x2,5мм², возможность подключения светильника в петлю макс 3x1,5мм². Круглый кабель диаметром ø7...10,5мм.
Управление светом	Микроволновый датчик движения HC005S
Вес светильника нетто / брутто	3,16kg / 3,99kg
Размеры коробки [cm]	27,5cm x 23cm x 33,5cm
Размеры светильника [cm]	21cm x 13cm x 31cm

Технические данные

Лампа E27	LED A55..60
Внешнее управление	Микроволновый датчик движения HC005S (Руководство пользователя)
Мощность источника света	LED max 9W
Мощность светильника	LED max 9W
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Возможность заказать светильник вместе с лампой Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (с регулируемой яркостью).

Запасные части

06660005	Абажур - сервисный комплект
08652662	
4699200003	Датчик движения.

Файлы для скачивания

Руководство

Индексы

Индекс	цвет	RAL
665GA	ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ	-
665ST	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	-
665BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа, ознакомьтесь с инструкцией, приложенной к светильнику. В связи с динамичным развитием осветительных технологий, дополнительная информация предоставляется по запросу клиента. Информация о рекомендуемых источниках света на основе данных производителей. Мы не несем ответственность за полноту и актуальность предложения, поэтому обращайтесь к действующей технической информации производителей источников света. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.