
NORLYS BASEL 665

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | E27

Basel 665XX0009
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.no



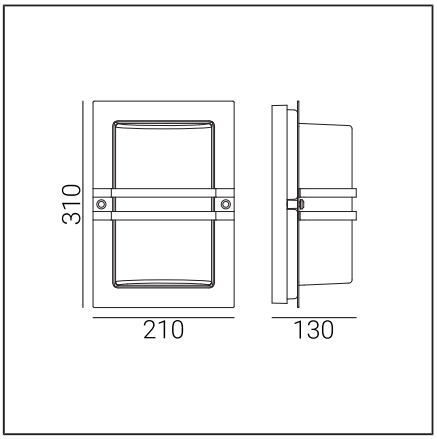

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Difúzne svetlo.
Charakteristiky svietidla	Stropné svietidlo s moderným dizajnom vybavené mikrovlnným snímačom pohybu s súmrakovým spínačom a funkciou udržania pohybu.

Všeobecné informácie

Materiály	Predná časť - nehrdzavejúca oceľ, žiarovo pozinkovaná oceľ, práškovo lakovaná oceľ. Šošovka - bezpečnostné sklo, satén. Silikónové tesnenie. Základňa - práškovou farbou lakovaný hliníkový odliatok.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 2 otvory ø4.5mm, rozstup 138x50mm. Snímač pohybu vybavený potenciometrami na nastavenie: - doby prevádzky (od 5s do 30min.) - prevádzkového dosahu (do 10m) - intenzity osvetlenia (od 2...50lux) Snímač je z výroby nastavený na maximálne hodnoty. Princíp činnosti snímača pohybu je uvedený v návode na obsluhu.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x2.5mm², možnosť pripojenia svietidla v slučke max 3x1.5mm². Okrúhly kábel s priemerom ø7...10.5mm.
Typ svetelného zdroja	Žiarovka E27, mikrovlnný pohybový senzor Vymeniteľný svetelný zdroj koncovým užívateľom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	3,16kg / 3,99kg
Rozmery krabice [cm]	27,5cm x 23cm x 33,5cm
Rozmery svietidla [cm]	21cm x 13cm x 31cm

Technické údaje

Lampa E27	LED A55..60
Externé ovládanie	Mikrovlnný pohybový senzor HC005S (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	LED max 9W
Príkon svietidla	LED max 9W
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Možnosť objednať svietidlo spolu s Philips Master LEDžiarovkou 806lm/8.5W/2700K stmievateľnou LED lampou.

Náhradné diely

06660005	Tienidlo - servisná súprava
08652662	Tesnenie.
4699200003	Senzor pohybu.

Súbory na stiahnutie

Manuál

Indexy

Register	Farba	RAL
665BL	ČIERNA	9005
665ST	NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ	-
665GA	ŽIAROVÉ ZINKOVANIE	-

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím inštalácie sa prosím oboznámte s pokynmi priloženými k svietidlu. Vďaka dynamickému rozvoju technológie osvetlenia poskytujeme dodatočné informácie na žiadosť zákazníka. Informácie o odporúčaných svetelných zdrojoch na základe údajov výrobcov. Neberieme zodpovednosť za úplnosť a platnosť ponuky, preto odkazujeme na aktuálne technické informácie výrobcov svetelných zdrojov. Kondenzácia, ktorá sa môže objaviť v svietidlách, je prirodzený jav a nemá vplyv na zhoršenie kvality svietidla.