
NORLYS BASEL 665

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | E27

Basel 665XX0009
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.no



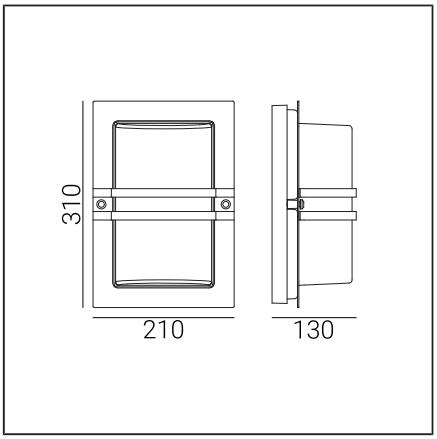

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Розсіяне світло.
Характеристики світильника	Світильник стельового типу з сучасним дизайном, оснащений мікрохвильовим датчиком руху з сутінковим вимикачем та утриманням руху.

Загальна інформація

Матеріали	Фронт - нержавіюча сталь, гарячеоцинкована сталь, сталь з порошковим покриттям. Лінза - безпечне скло, сатин. Силіконова прокладка. Основа - фарбований порошковим методом литий алюміній.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 2 отвори ø4.5мм, відстань 138x50мм. Датчик руху оснащений потенціометрами для налаштування: - часу роботи (від 5с до 30хв.) - робочого діапазону (до 10м) - інтенсивності світла (від 2...50лк) Датчик заводсько налаштований на максимальні значення. Принцип роботи датчика руху включено в інструкцію з експлуатації.
Термінал	Клеми підключення: макс. 3x2.5мм², можливість підключення світильника в петлю макс 3x1.5мм². Круглий кабель з діаметром ø7...10.5мм.
Тип джерела світла	Лампа E27, мікрохвильовий датчик руху Замінне джерело світла кінцевим користувачем.
Керування освітленням	Мікрохвильовий датчик руху HC005S
Вага світильника нетто / брутто	3,16kg / 3,99kg
Розміри коробки [cm]	27,5cm x 23cm x 33,5cm
Розміри світильника [cm]	21cm x 13cm x 31cm

Технічні дані

Лампа E27	LED A55..60
Зовнішнє керування	Мікрохвильовий датчик руху HC005S (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	LED max 9W
Потужність світильника	LED max 9W
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Можливість замовити світильник разом із лампою Philips Master LEDbulb 806lm/8.5W/2700K зі змінним рівнем яскравості.

Запасні частини

06660005	Абажур - сервісний комплект
08652662	Прокладка.
4699200003	Датчик руху.

Файли для завантаження

Посібник

Індекси

Індекс	Колір	RAL
665GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-
665ST	НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ	-
665BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перш ніж почати установку, будь ласка, ознайомтеся з інструкціями, прикріпленими до світильника. Через динамічний розвиток технології освітлення ми надаємо додаткову інформацію за запитом замовника. Інформація щодо рекомендованих джерел світла на основі даних виробників. Ми не несемо відповідальності за повноту та достовірність пропозиції, тому звертаємося до актуальної технічної інформації виробників джерел світла. Конденсат, який може утворитися в світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.