


NORLYS BASEL 668

Basel 668XX0013
16.09.2026 v.13.9
www.norlys.no



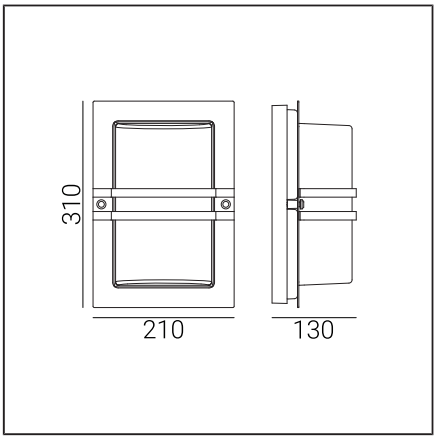

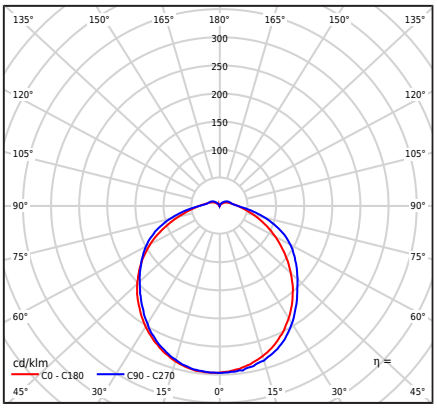

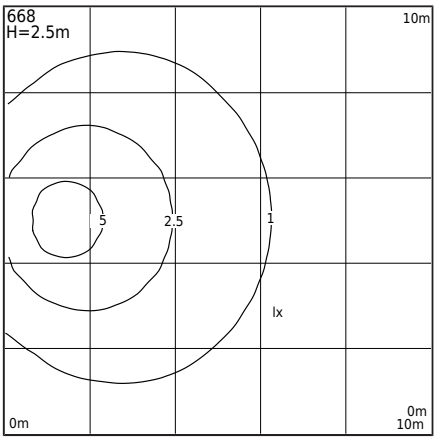

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Rozptýlené světlo.
Charakteristiky svítidla	Moderní designový lustr typu plafon

Obecné informace

Materiály	Přední část - nerezová ocel, žárově zinkovaná ocel, práškově lakovaná ocel. Čočka - bezpečnostní sklo, satén. Silikonové těsnění. Podstavec - práškově lakovaný hliníkový odlitek.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 2 otvory ø4,5mm, rozteč 138x50mm
Terminál	Připojovací svorky: max 3x2,5mm², Možnost připojení svítidla do smyčky max 3x1,5mm², Kulaty izolační kabel o průměru ø7...10,5mm
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	3,1kg / 3,8kg
Rozměry krabice [cm]	27,5cm x 23cm x 33,5cm

Technické údaje

Odolnost řidiče	50000h
Příkon světelného zdroje	3,9W
Příkon svítidla	5,2W
Světelný tok lampy	667lm
Světelný tok svítidla	483lm
Účinnost svítidla	92,9lm/W
ULOR	10%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Svítidlo Power Factor	PF > 0,9
Faktor THD	≤ 20 %
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti C / EPREL

Záběhový proud	1A/15,2µs
Hodnocení BUG	B0-U2-G1

Náhradní díly

ZS668zx0013	LED modul.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
668BL	ČERNÁ	9005
668ST	NEREZOVÁ OCEL	-
668GA	ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ	-

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před instalací si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme další informace na žádost klienta. LED modul vyměnitelný osobou s odpovídající kvalifikací podle platných předpisů. Kondenzace, která se může vyskytovat ve svítidlech, je přírodní jev a nemá vliv na kvalitu svítidla