

# NORLYS BASEL 668


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | LED | DIM

Basel 668XX0013
16.09.2026 v.13.9
www.norlys.no

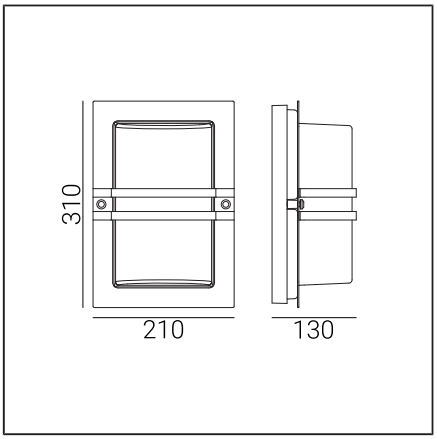

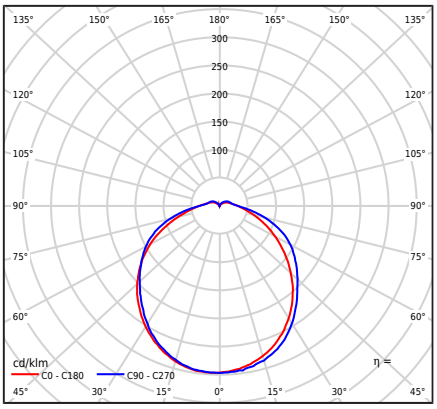


## Type af armatur
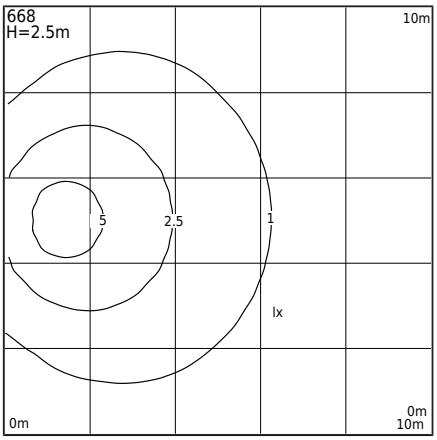
| | |
|---|---|
| Type af armatur | Væglampe, |
| Fotometrisk krop | Spredt lys. |
| Egenskaber ved armaturet | Moderne design plafon-type armatur |

## Generel information

| | |
|---|---|
| Materialer | Front - rustfrit stål, varmgalvaniseret stål, pulverlakeret stål. Linse - sikkerhedsglas, satin. Silikonepakning. Base - pulverlakeret aluminiumsstøbning. |
| Monteringsmetode | Montering af armaturet: 2 huller ø4,5mm, afstand 138x50mm |
| Terminal | Tilslutningsterminaler: max 3x2,5mm²,<br>Mulighed for at tilslutte armatur i loop max 3x1,5mm²,<br>Rundt isoleringskabel med en diameter på ø7...10,5mm |
| Type af lyskilde | LED-modul, elektronisk strømforsyning<br>Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.<br>Udskifteligt kontroludstyr af en professionel. |
| Armaturens vægt netto / brutto | 3,1kg / 3,8kg |
| Boksdimensioner [cm] | 27,5cm x 23cm x 33,5cm |

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| LED-modul | Philips Fortimo_LED_Strip_0.5ft_MF_8xx_HV6 3K (Datablad) |
| Driver | Ja |
| Driverens holdbarhed | 50000h |
| Lyskilde wattstyrke | 3,9W |
| Armatur wattforbrug | 5,2W |
| Lampe lysstrøm | 667lm |
| Luminaires lysstrøm | 483lm |
| Effektivitet af armaturet | 92,9lm/W |
| ULOR | 10% |
| Farvetemperatur | 3000K |
| Farvekonsistens (McAdam-ellipse) | SDCM3 |
| Farvegengivelsesindeks CRI | 80 |
| L80B20 [wg LM-80] | >72 000h |
| L90B10 [wg LM-80] | >64 000h |
| Power Factor armatur | PF > 0,9 |
| THD-faktor | ≤ 20 % |
| Ta Nominel temperatur | +25°C |
| Områdets driftstemp. for omgivelser | -20...+45°C |

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse C / EPREL

| | |
|---|---|
| Startstrøm | 1A/15,2µs |
| BUG-vurdering | B0-U2-G1 |

## Reservedele

| | |
|---|---|
| ZS668zx0013 | LED-modul |

## Filer til download

| | |
|---|---|
| Fotometriske LDT-filer | Fotometriske IES filer |
| Manuale | |

## Indekser

| Indeks | Farve | RAL |
|---|---|---|
| 668ST | RUSTFRIT STÅL | - |
| 668BL | SORT | 9005 |
| 668GA | VARMFORZINKNING | - |

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen, læs de vedlagte instruktioner til armaturet. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi giver vi yderligere information efter kundens anmodning. LED-modul udskiftes af en person med passende kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler. Kondensation, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet