

NORLYS BASEL 668


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | LED | DIM

Basel 668XX0013
16.09.2026 v.13.9
www.norlys.de



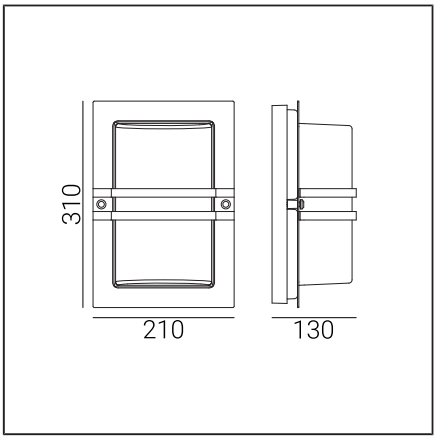

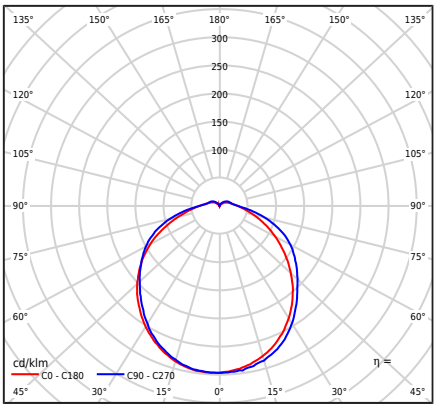

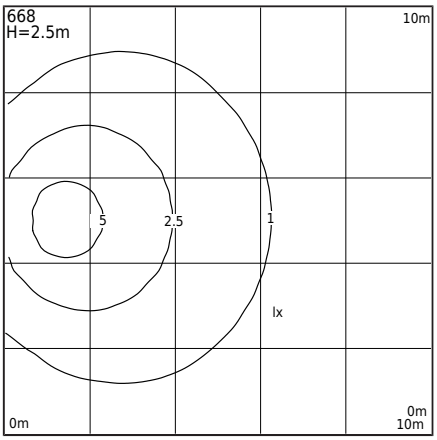

Art der Leuchte

Art der Leuchte	Wandlampe,
Lichttechnischer Körper	Diffuses Licht.
Merkmale der Leuchte	Moderne Design-Plafon-Leuchte

Allgemeine Informationen

Materialien	Vorderseite - Edelstahl, feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichteter Stahl. Linse - Sicherheitsglas, satiniert. Silikondichtung. Basis - pulverbeschichteter Aluminiumguss.
Montagemethode	Montage der Leuchte: 2 Löcher ø4,5mm, Abstand 138x50mm
Terminal	Anschlussterminals: max 3x2,5mm², Möglichkeit zum Anschluss der Leuchte in der Schleife max 3x1,5mm², Rundkabel mit einem Durchmesser von ø7...10,5mm
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	3,1kg / 3,8kg
Boxabmessungen [cm]	27,5cm x 23cm x 33,5cm

Technische Daten

LED-Modul	Philips Fortimo_LED_Strip_0.5ft_MF_8xx_HV6 3K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	50000h
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	3,9W
Leuchtenleistung	5,2W
Lampenlichtstrom	667lm
Lichtstrom der Leuchte	483lm
Effizienz der Leuchte	92,9lm/W
ULOR	10%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF > 0,9
THD-Faktor	≤ 20 %
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C / EPREL	
Einschaltstrom	1A/15,2µs
BUG-Bewertung	B0-U2-G1

Ersatzteile

ZS668zx0013	LED-Modul.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
668ST	EDELSTAHL	-
668GA	FEUERVERZINKUNG	-
668SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor der Installation die an der Leuchte angebrachten Anweisungen lesen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnik stellen wir auf Anfrage des Kunden zusätzliche Informationen zur Verfügung. LED-Modul austauschbar durch eine Person mit entsprechenden Qualifikationen, nach den geltenden Vorschriften. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte