

# NORLYS BASEL 668


IP 54 | IK 07 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Basel 668XX0013
16.09.2026 v.13.9
www.norlys.no

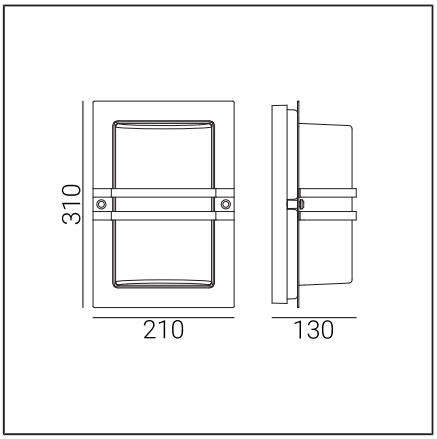

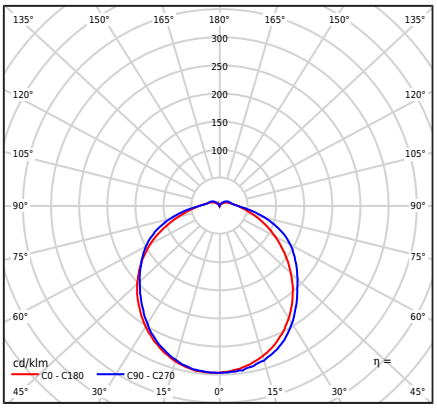


## Valgusti tüüp
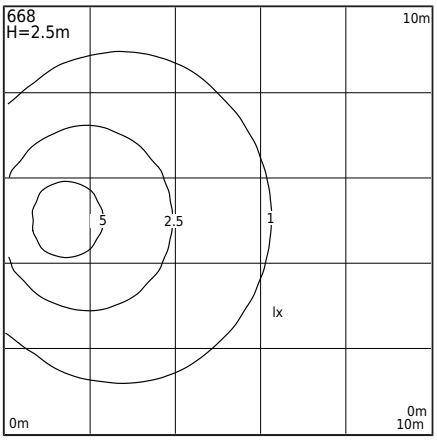
| | |
|---|---|
| Fotomeetriline keha | Hajus valgus. |
| Valgusti omadused | Moodsa disainiga laeplafon tüüpi valgusti |

## Üldine teave

| | |
|---|---|
| Materjalid | Esikülg - roostevaba teras, kuumtsingitud teras, pulbervärvitud teras. Lääts - turvaklaas, satiin. Silikoonist tihend. Baasil - pulbervärvitud alumiiniumvaland. |
| Paigaldusmeetod | Valgusti paigaldamine: 2 auku ø4,5mm, vahekaugus 138x50mm |
| Terminal | Ühendusklemmid: max 3x2,5mm²,<br>Võimalus ühendada valgusti ahelasse max 3x1,5mm²,<br>Ümar isolatsioonikaabel läbimõõduga ø7...10,5mm |
| Valgusallika tüüp | LED-moodul, elektrooniline toiteallikas<br>Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.<br>Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus. |
| Valgusti kaal neto / bruto | 3,1kg / 3,8kg |
| Kasti mõõtmed [cm] | 27,5cm x 23cm x 33,5cm |

## Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| LED-moodul | Philips Fortimo_LED_Strip_0.5ft_MF_8xx_HV6 3K (Andmeleht) |
| Juht | Jah |
| Juhi vastupidavus | 50000h |
| Valgusallika võimsus | 3,9W |
| Valgusti võimsus | 5,2W |
| Lambi valgusvoog | 667lm |
| Valgusti valgusvoog | 483lm |
| Valgusti tõhusus | 92,9lm/W |
| ULOR | 10% |
| Värvitemperatuur | 3000K |
| Värvikonstant (McAdami ellips) | SDCM3 |
| Värviedastusindeks CRI | 80 |
| L80B20 [wg LM-80] | >72 000h |
| L90B10 [wg LM-80] | >64 000h |
| Power Factor valgusti | PF > 0,9 |
| THD tegur | ≤ 20 % |
| Ta hinnatud temperatuur | +25°C |
| Ümbritseva töötemp. vahemik | -20...+45°C |
| See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest C / EPREL | |
| Sissevoolu vool | 1A/15,2µs |
| BUG hindamine | B0-U2-G1 |

## Varuosad

| | |
|---|---|
| ZS668zx0013 | LED-moodul. |

## Failid allalaadimiseks

| | |
|---|---|
| Fotomeetrilised LDT-failid | Fotomeetrilised IES failid |
| Käsiraamat | |

## Indeksid

| Indeks | Värv | RAL |
|---|---|---|
| 668GA | KUUMTSINKIMINE | - |
| 668BL | MUST | 9005 |
| 668ST | ROOSTEVABA TERAS | - |

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege valgusti külge lisatud juhiseid. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu anname kliendi soovil lisainfot. LED-moodul asendatav isikuga, kellel on vastavad kvalifikatsioonid ja kooskõlas kehtivate määrustega. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti