

NORLYS BASEL 668


IP 54 | IK 07 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Basel 668XX0013
16.09.2026 v.13.9
www.norlys.no



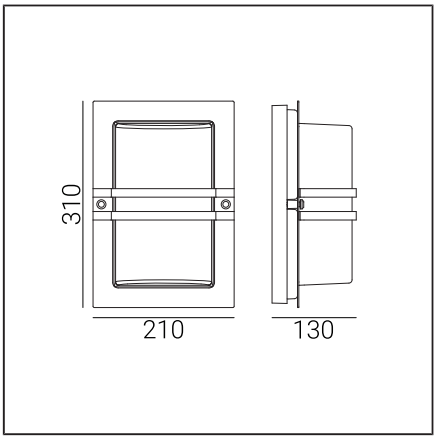

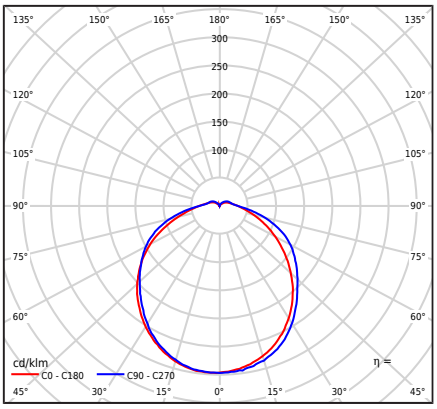

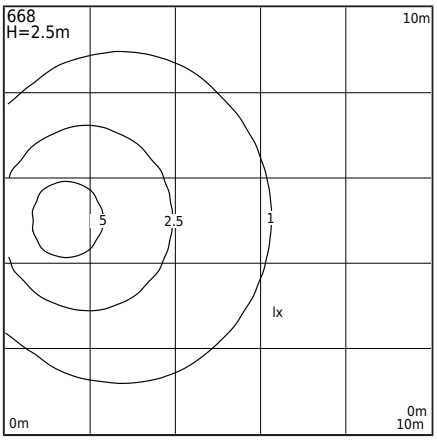

Tipo de luminaria

Tipo de luminaria	Lámpara de pared,
Cuerpo fotométrico	Luz difusa.
Características de la luminaria	Luminaria tipo plafón de diseño moderno

Información general

Materiales	Frontal - acero inoxidable, acero galvanizado en caliente, acero con recubrimiento en polvo. Lente - vidrio de seguridad, satinado. Junta de silicona. Base - fundición de aluminio pintada con polvo.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: 2 agujeros ø4,5mm, espaciado 138x50mm
Terminal	Terminales de conexión: máx 3x2,5mm², Posibilidad de conectar la luminaria en bucle máx 3x1,5mm², Cable de aislamiento redondo con un diámetro de ø7...10,5mm
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	3,1kg / 3,8kg
Dimensiones de la caja [cm]	27,5cm x 23cm x 33,5cm

Datos técnicos

Módulo LED	Philips Fortimo_LED_Strip_0.5ft_MF_8xx_HV6 3K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	50000h
Potencia de la fuente de luz	3,9W
Potencia del luminario	5,2W
Flujo luminoso de la lámpara	667lm
Flujo luminoso del luminario	483lm
Eficiencia de la luminaria	92,9lm/W
ULOR	10%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Luminaria Power Factor	PF > 0,9
Factor THD	≤ 20 %
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C
Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética C / EPREL	
Corriente de irrupción	1A/15,2µs
Calificación BUG	B0-U2-G1

Piezas de repuesto

ZS668zx0013	Módulo LED.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Color	RAL
668ST	ACERO INOXIDABLE	-
668GA	GALVANIZACIÓN EN CALIENTE	-
668BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. Módulo LED reemplazable por una persona con las calificaciones apropiadas, conforme a las regulaciones aplicables. La condensación, que puede ocurrir en las luminarias, es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria