

NORLYS BASEL 668


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | LED | DIM

Basel 668XX0013
16.09.2026 v.13.9
www.norlys.no



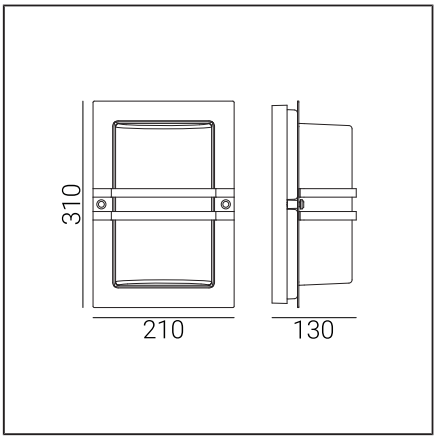

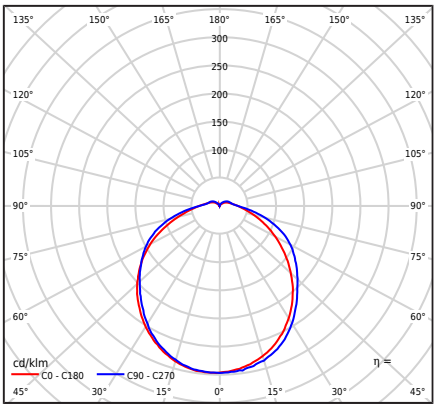

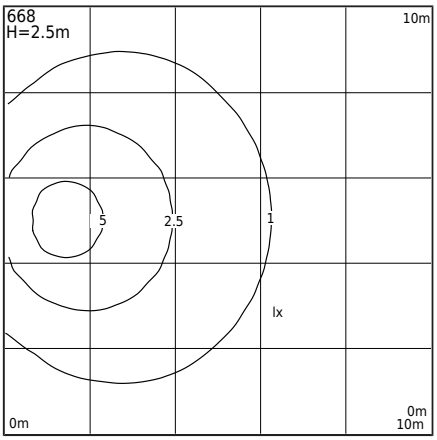

Valaisintyyppi

Valaisintyyppi	Seinakapp,
Fotometrinen runko	Hajavalo.
Valaisimen ominaisuudet	Moderni designplafondi-tyyppinen valaisin

Yleistä tietoa

Materiaalit	Etuosa - ruostumaton teräs, kuumasinkitty teräs, pulverimaalattu teräs. Linssi - turvalasi, satiini. Silikonitiiviste. Pohja - jauhemaalattu alumiinivalu.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 2 reikää ø4,5mm, väli 138x50mm
Pääte	Liitäntänavat: maksimissaan 3x2,5mm², Mahdollisuus kytkeä valaisin sarjaan maksimissaan 3x1,5mm², Pyöreä eristekaapeli, jonka halkaisija on ø7...10,5mm
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	3,1kg / 3,8kg
Laatikon mitat [cm]	27,5cm x 23cm x 33,5cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Fortimo_LED_Strip_0.5ft_MF_8xx_HV6 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	50000h
Valonlähteen wattimäärä	3,9W
Valaisimen wattimäärä	5,2W
Lampun valovirta	667lm
Valaisimen valovirta	483lm
Valaisimen tehokkuus	92,9lm/W
ULOR	10%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Power Factor valaisin	PF > 0,9
THD-tekijä	≤ 20 %
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen C / EPREL

Ryntäysvirta	1A/15,2µs
BUG-arviointi	B0-U2-G1

Varaosat

ZS668zx0013	LED-moduuli.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
668GA	KUUMASINKITYS	-
668BL	MUSTA	9005
668ST	RUOSTUMATON TERÄS	-

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi tarjoamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. LED-moduuli vaihdettavissa asianmukaiset pätevyydet omaavan henkilön toimesta, noudattaen voimassa olevia määräyksiä. Valaisimissa saattaa esiintyä kondensaatiota, mikä on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun