

NORLYS BASEL 668


IP 54 | IK 07 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Basel 668XX0013
16.09.2026 v.13.9
www.norlys.no



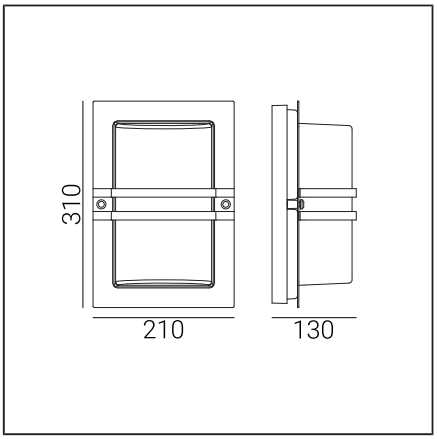

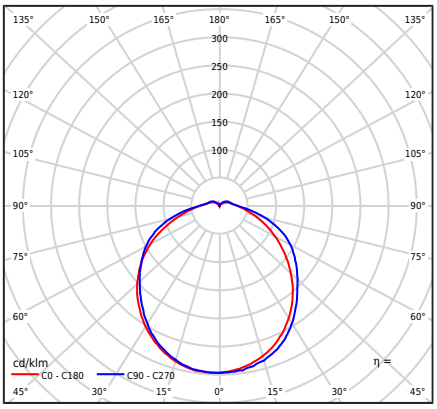

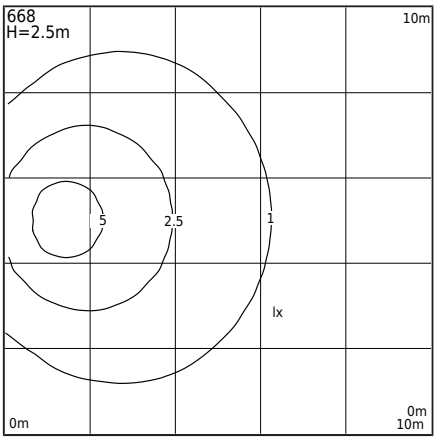

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Διάχυτο φως.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό τύπου plafon με μοντέρνο σχεδιασμό

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Μπροστινή πλευρά - ανοξείδωτος χάλυβας, γαλβανισμένος χάλυβας εν βυθίσματι, χάλυβας με εποξειδική βαφή. Φακός - ατσάλινο γυαλί, σατινέ. Σιλικονούχο παρέμβυσμα. Βάση - χυτό αλουμίνιο βαμμένο με πούδρα.
Μέθοδος τοποθέτησης	Τοποθέτηση του φωτιστικού: 2 τρύπες ø4,5mm, απόσταση 138x50mm
Τερματικό	Συνδετικοί ακροδέκτες: max 3x2,5mm², Δυνατότητα σύνδεσης φωτιστικού σε κύκλωμα max 3x1,5mm², Στρογγυλό καλώδιο απομόνωσης με διάμετρο ø7...10,5mm
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED, ηλεκτρονική παροχή ρεύματος Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	3,1kg / 3,8kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	27,5cm x 23cm x 33,5cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Philips Fortimo_LED_Strip_0.5ft_MF_8xx_HV6 3K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	50000h
Ισχύς πηγής φωτός	3,9W
Ισχύς φωτιστικού	5,2W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	667lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	483lm
Απόδοση του φωτιστικού	92,9lm/W
ULOR	10%
Θερμοκρασία χρώματος	3000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF > 0,9
Συντελεστής THD	≤ 20 %
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης C / EPREL

Ρεύμα εισροής	1A/15,2μs
Βαθμολογία BUG	B0-U2-G1

Ανταλλακτικά

ZS668zx0013	LED module.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
668ST	ΑΝΟΞΕΪΔΩΤΟΣ ΧΆΛΥΒΑΣ	-
668GA	ΒΑΦΉ ΕΝ ΘΕΡΜΏ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΌ	-
668BL	ΜΑΎΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν την εγκατάσταση, διαβάστε τις οδηγίες που επισυνάπτονται στον φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Αντικατάσταση μονάδας LED από άτομο με κατάλληλα προσόντα, σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονισμούς. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στους φωτιστικούς είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού