

NORLYS BASEL 668


IP 54 | IK 07 | LED | DIM

Basel 668XX0013
16.09.2026 v.13.9
www.norlys.no



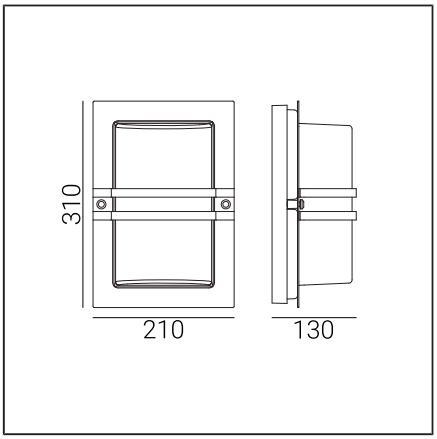

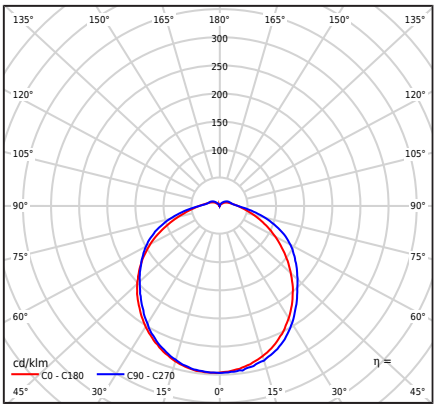

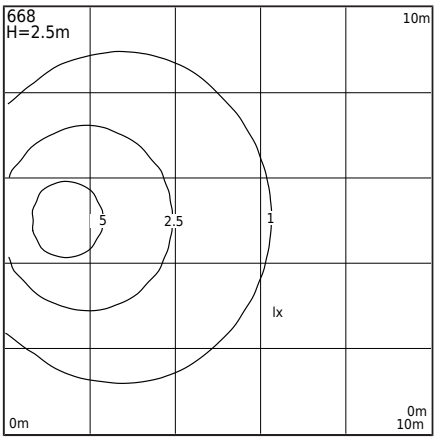

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz difusa.
Características da luminária	Luminária tipo plafon de design moderno

Informação geral

Materiais	Frente - aço inoxidável, aço galvanizado a quente, aço revestido a pó. Lente - vidro de segurança, acetinado. Junta de silicone. Base - alumínio fundido pintado a pó.
Método de montagem	Montagem da luminária: 2 furos ø4,5mm, espaçamento 138x50mm
Terminal	Terminais de conexão: máx. 3x2,5mm², Possibilidade de conectar luminária em loop máx. 3x1,5mm², Cabo de isolamento redondo com diâmetro de ø7...10,5mm
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	3,1kg / 3,8kg
Dimensões da caixa [cm]	27,5cm x 23cm x 33,5cm

Dados técnicos

Durabilidade do driver	50000h
Potência da fonte de luz	3,9W
Potência do luminário	5,2W
Fluxo luminoso da lâmpada	667lm
Fluxo luminoso do luminária	483lm
Eficiência do luminária	92,9lm/W
ULOR	10%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Luminária Power Factor	PF > 0,9
Fator THD	≤ 20 %
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C
Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética C / EPREL	
Corrente de pico	1A/15,2µs
Classificação BUG	B0-U2-G1

Peças de reposição

ZS668zx0013	Módulo LED.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Cor	RAL
668GA	GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE	-
668ST	INOXÍVEL	-
668BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da instalação, leia as instruções anexadas à luminária. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. Módulo LED substituível por pessoa com qualificações adequadas, conforme regulamentos aplicáveis. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária