

NORLYS BASEL 668


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | LED | DIM

Basel 668XX0013
16.09.2026 v.13.9
www.norlys.no



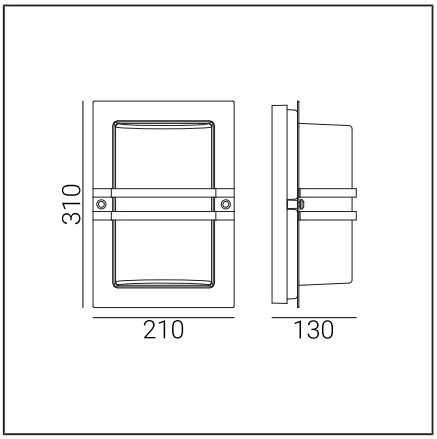

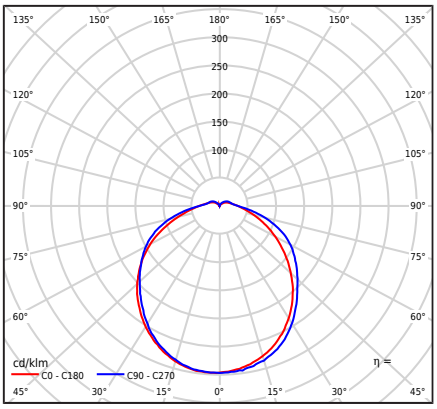

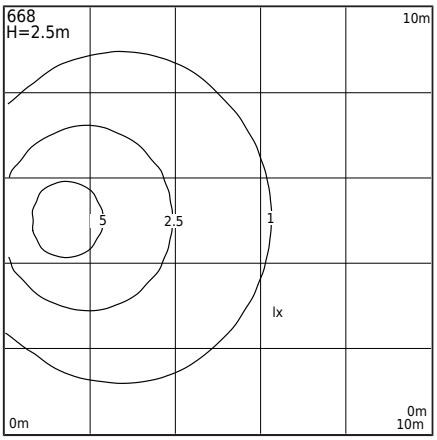

Тип светильника

Тип переплета	Настенный светильник,
Фотометрическое тело	Рассеянный свет.
Характеристики светильника	Светильник типа плафон в современном дизайне.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Trailing edge (TE) dimming
Вес светильника нетто / брутто	3,1kg / 3,8kg
Размеры коробки [cm]	27,5cm x 23cm x 33,5cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo_LED_Strip_0.5ft_MF_8xx_HV6 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Мощность источника света	3,9W
Мощность светильника	5,2W
Лампа светового потока	667lm
Световой световой поток	483lm
Эффективность светильника	92,9lm/W
ULOR	10%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF > 0,9
Фактор THD	≤ 20 %
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. A G C / EPREL

Пусковой ток	1A/15,2µs
Оценка BUG	B0-U2-G1

Запасные части

ZS668zx0013	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
668GA	ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ	-
668ST	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	-
668BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE