

NORLYS BASEL 668


IP 54 | IK 07 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Basel 668XX0013
16.09.2026 v.13.9
www.norlys.no



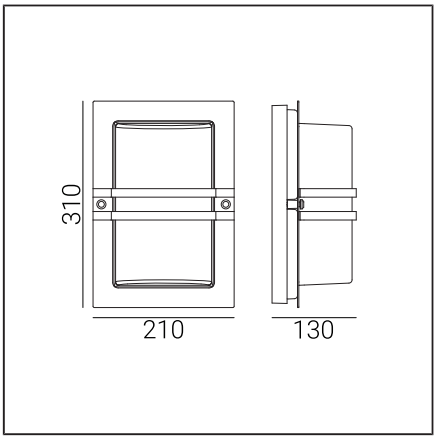

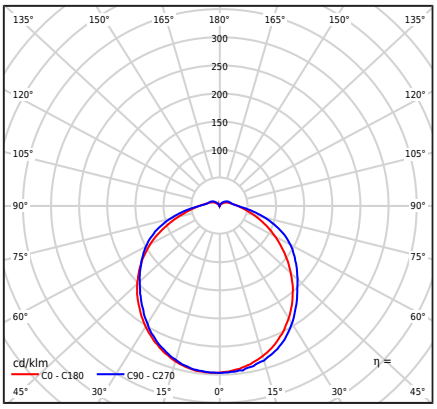

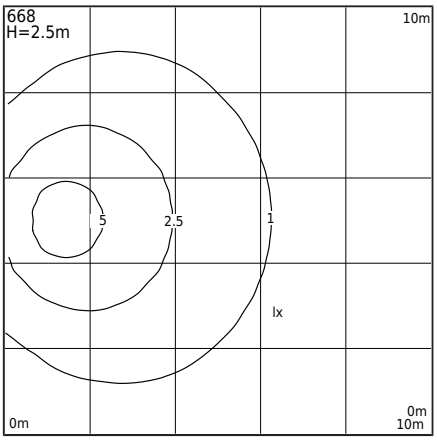

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Difúzne svetlo.
Charakteristiky svietidla	Moderný dizajn svietidla typu plafón

Všeobecné informácie

Materiály	Predná časť - nehrdzavejúca oceľ, žiarovo pozinkovaná oceľ, práškovo lakovaná oceľ. Šošovka - bezpečnostné sklo, satén. Silikónové tesnenie. Základňa - práškovou farbou lakovaný hliníkový odliatok.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 2 otvory ø4,5 mm, rozstup 138x50 mm
Terminál	Svorky na pripojenie: max 3x2,5mm², Možnosť prepojiť svietidlo v slučke max 3x1,5mm², Okrúhly izolačný kábel s priemerom ø7...10,5mm
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	3,1kg / 3,8kg
Rozmery krabice [cm]	27,5cm x 23cm x 33,5cm

Technické údaje

LED moduly	Philips Fortimo_LED_Strip_0.5ft_MF_8xx_HV6 3K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	50000h
Výkon svetelného zdroja	3,9W
Príkon svietidla	5,2W
Svetelný tok lampy	667lm
Svetelný tok svietidla	483lm
Účinnosť svietidla	92,9lm/W
ULOR	10%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Svietidlo Power Factor	PF > 0,9
Faktor THD	≤ 20 %
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti C / EPREL

Nábehový prúd	1A/15,2µs
Hodnotenie BUG	B0-U2-G1

Náhradné diely

ZS668zx0013	LED modul.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Indexy

Register	Farba	RAL
668BL	ČIERNA	9005
668ST	NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ	-
668GA	ŽIAROVÉ ZINKOVANIE	-

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie poskytujeme dodatočné informácie na požiadanie klienta. LED modul vymeniteľný osobou s príslušnou kvalifikáciou, v súlade s platnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a nemá vplyv na kvalitu svietidla