

NORLYS BASEL 668


IP 54 | IK 07 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Basel 668XX0013
16.09.2026 v.13.9
www.norlys.no



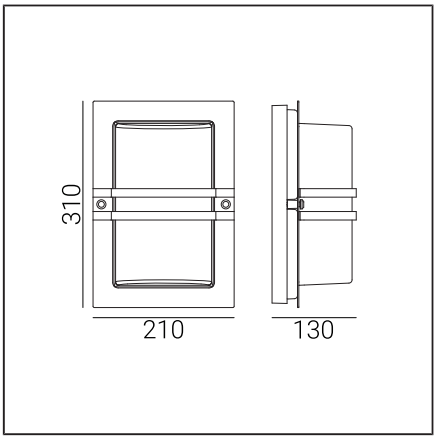

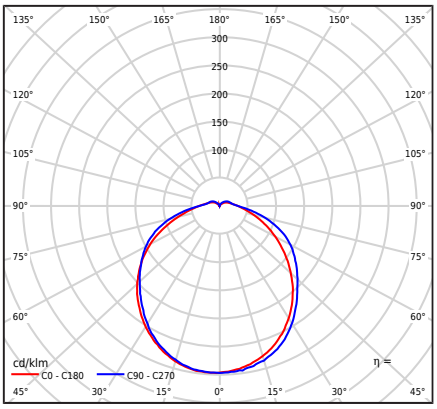

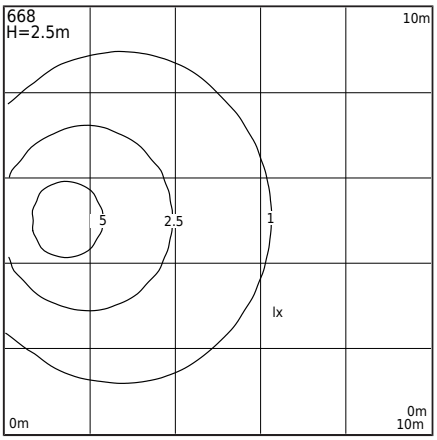

Typ av armatur

Typ armatur	Vägglampa,
Fotometrisk kropp	Spritt ljus.
Armaturens egenskaper	Plafondarmatur av modern design.

Allmän information

Material	Front - Rostfritt stål, galvaniserad stål, lackerad stål Glas - härdat, frostat Silikontätning. Bakplatta - Aluminiun
Monteringsmetod	Montering av armaturen: 2 hål ø4,5 mm, avstånd 138x50 mm.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 3x2,5mm², Möjlighet att ansluta armatur i slinga max 3x1,5mm², Rund isolationskabel med en diameter på ø7...10,5mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Bakkantsdimmer - Trailing Edge (TE)
Armaturvikt netto / brutto	3,1kg / 3,8kg
Förpackning mått [cm]	27,5cm x 23cm x 33,5cm

Teknisk data

LED-modul	Philips Fortimo_LED_Strip_0.5ft_MF_8xx_HV6 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	50000h
Led modul effekt	3,9W
Armatur effekt	5,2W
Lumen modul	667lm
Lumen ut	483lm
Armaturens effekt	92,9lm/W
ULOR	10%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Effektfaktor	PF > 0,9
THD-faktor	≤ 20 %
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C / EPREL

Inrush current	1A/15,2µs
BUG-bedömning	B0-U2-G1

Reservdelar

ZS668zx0013	LED-modul.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Index

Art	Färg	RAL
668BL	SVART	9005
668GA	VARMFÖRZINKNING	-

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen, läs instruktionerna som medföljer armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. LED-modul utbytbar av en person med lämpliga kvalifikationer, enligt gällande föreskrifter. Kondensation, som kan förekomma i armaturer, är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.