

NORLYS BASEL 668


IP 54 | IK 07 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Basel 668XX0013
16.09.2026 v.13.9
www.norlys.no



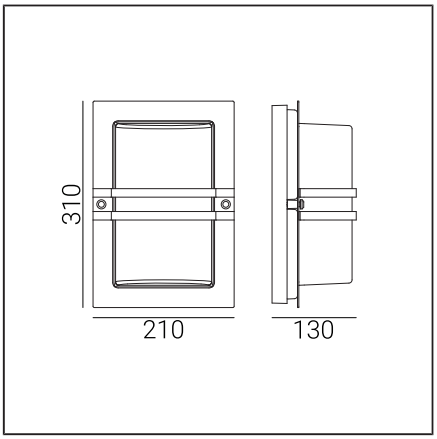

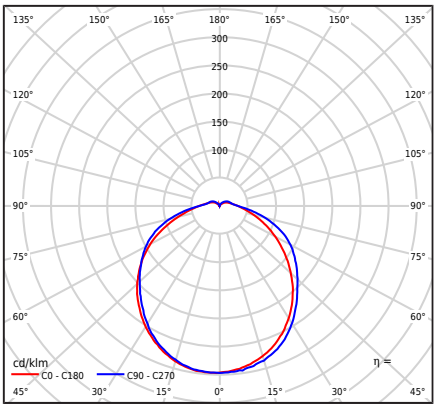

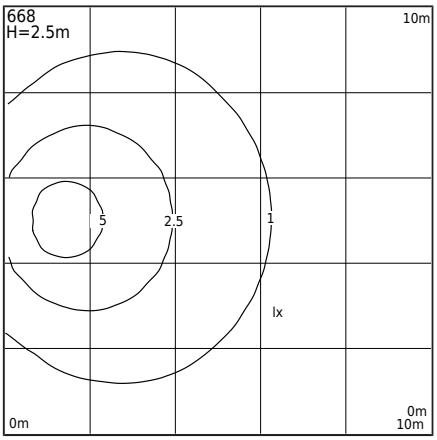

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Розсіяне світло.
Характеристики світильника	Світильник типу плафон сучасного дизайну

Загальна інформація

Матеріали	Фронт - нержавіюча сталь, гарячеоцинкована сталь, сталь з порошковим покриттям. Лінза - безпечне скло, сатин. Силіконова прокладка. Основа - фарбований порошковим методом литий алюміній.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 2 отвори ø4,5мм, відстань 138x50мм
Термінал	Клеми підключення: макс. 3x2,5мм², Можливість підключення світильника в петлю макс. 3x1,5мм², Круглий ізольований кабель діаметром ø7...10,5мм
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Trailing edge (TE) dimming
Вага світильника нетто / брутто	3,1kg / 3,8kg
Розміри коробки [cm]	27,5cm x 23cm x 33,5cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo_LED_Strip_0.5ft_MF_8xx_HV6 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Потужність джерела світла	3,9W
Потужність світильника	5,2W
Світловий потік лампи	667lm
Світловий потік світильника	483lm
Ефективність світильника	92,9lm/W
ULOR	10%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG0 або RG1
Світильник Power Factor	PF > 0,9
Фактор THD	≤ 20 %
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності C / EPREL

Пусковий струм	1A/15,2µs
Рейтинг BUG	B0-U2-G1

Запасні частини

ZS668zx0013	Світлодіодний модуль.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT | Фотометричні файли IES

Посібник

Індекси

Індекс	Колір	RAL
668GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-
668ST	НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ	-
668BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед встановленням ознайомтеся з інструкціями, що додаються до світильника. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення, ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Заміна світлодіодного модуля може бути виконана особою з відповідними кваліфікаціями, згідно з чинними нормами. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника