
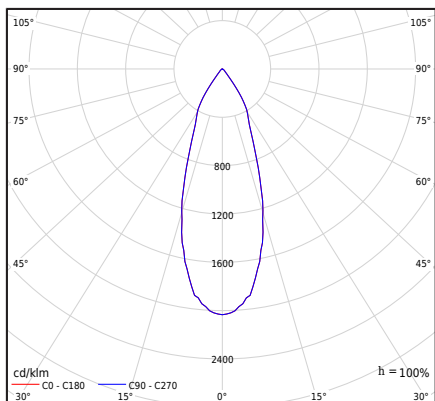


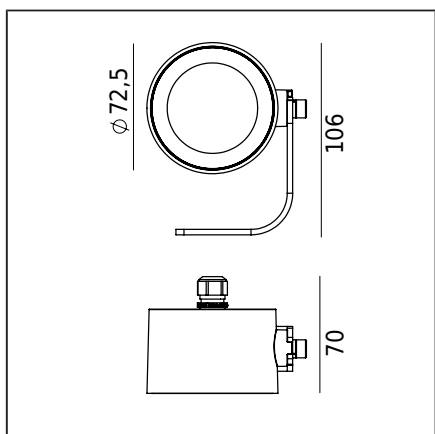

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Symetrické světlo s úhlem vyzařování 36°.
Charakteristiky svítidla	Pro osvětlení zahrad, soukromých prostor a dalších architektonických konceptů. Možnost nastavení směru osvětlení i ve vertikální rovině.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Stínidlo - bezpečnostní sklo, průhledné.
Metoda montáže	Montáž svítidla: podle instalačních pokynů.
Terminál	Svítidlo vybavené 3metrovým kabelem H05RN-F 3G1. Pro připojení ve vhodné zvolené elektroinstalační krabici.
Typ světelného zdroje	LED modul AC integrovaný Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	0,5kg / 0,55kg
Rozměry krabice [cm]	23cm x 12,5cm x 9cm
Rozměry svítidla [cm]	7,5cm x 7,5cm x 7cm

Technické údaje

Externí ovládání	Fázový stmívač Lumens LED AC (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	8W
Příkon svítidla	8W
Světelný tok lampy	720lm
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0,98
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti **A** / **EPREL**

Záběhový proud	35mA / 60ms
----------------	-------------

Příslušenství prodává se samostatně

6434XX0009	Svorka
6435XX0009	Svorka
6436XX0009	Svorka
6729XX0009	Montážní adaptér
145ZX0009	Připojovací krabice

Náhradní díly

ZS6701zx0009	Servisní sada.
--------------	----------------

Soubory ke stažení

Příručka

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
6701BL	ČERNÁ	9005

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.