
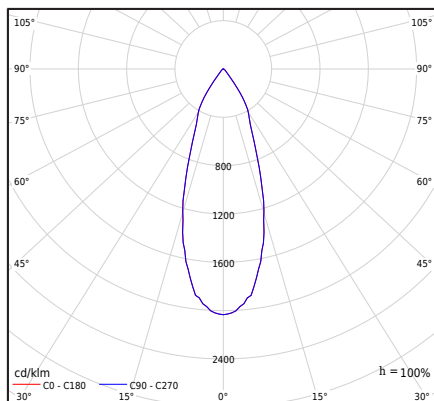


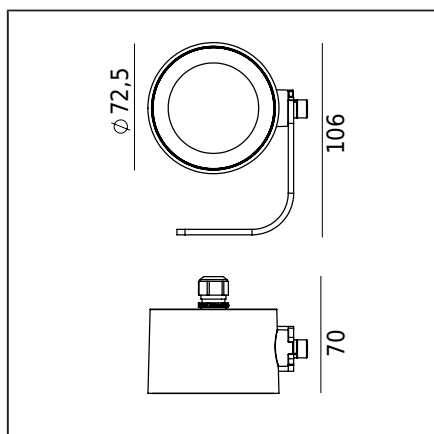

Type af armatur

Fotometrisk krop	Symmetrisk lys med 36° strålevinkel.
Egenskaber ved armaturet	Til belysning af haver, private områder og andre arkitektoniske koncepter. Muligheden for at justere retningen af belysningen også i den vertikale plan.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Lampearm - sikkerhedsglas, gennemsigtig.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: ifølge installationsvejledningen.
Terminal	Armatur udstyret med et 3-meter H05RN-F 3G1 kabel. Til tilslutning i en passende udvalgt elektrisk installationsboks.
Type af lyskilde	LED-modul AC integreret Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.
Armaturens vægt netto / brutto	0,5kg / 0,55kg
Boksdimensioner [cm]	23cm x 12,5cm x 9cm
Luminaimål [cm]	7,5cm x 7,5cm x 7cm

Tekniske data

LED-modul	Lumens EDC 38C 8W xxx 230V A101 3K (Ø Datablad)
Extern kontrol	Fasedæmper Lumen LED AC (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	8W
Armatur wattforbrug	8W
Lampe lysstrøm	720lm
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Power Factor armatur	PF 0,98
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse **A** / **E** EPREL

Startstrøm	35mA / 60ms
------------	-------------

Tilbehør sælges separat

6434XX0009	Klampe
6435XX0009	Klampe
6436XX0009	Klampe
6729XX0009	Monteringsadapter
145ZX0009	Koblingsboks

Reservedele

ZS6701zx0009	Servicesæt.
--------------	-------------

Filer til download

Manuale

Indekser

Indeks	Farve	RAL
6701BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.