
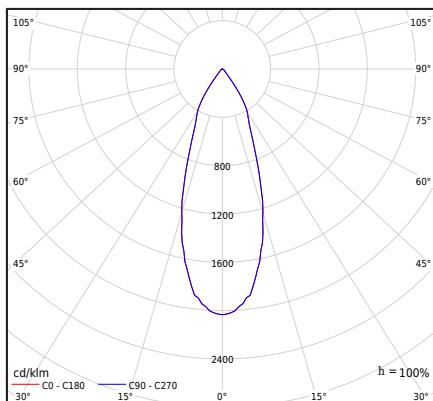


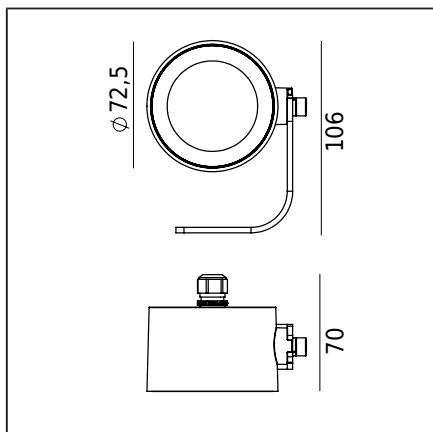

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha

Sümmeetriline valgus 36° valgusnurgaga.

Valgusti omadused

Aedade, eramute alade ja muude arhitektuursete lahenduste valgustamiseks. Valgustuse suuna reguleerimise võimalus ka vertikaaltasapinnal.

Üldine teave

Materjalid

Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lambivari - turvaklaas, läbipaistev.

Paigaldusmeetod

Valgusti paigaldamine: vastavalt paigaldusjuhiste.

Terminal

Valgusti on varustatud 3-meetrise H05RN-F 3G1 kaabliga. Sobivalt valitud elektripaigalduskastis ühendamiseks.

Valgusallika tüüp

LED moodul AC integreeritud
Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.

Valgusti kaal neto / bruto

0,5kg / 0,55kg

Kasti mõõtmed [cm]

23cm x 12,5cm x 9cm

Valgusti mõõtmed [cm]

7,5cm x 7,5cm x 7cm

Tehnilised andmed

LED-moodul

Lumens EDC 38C 8W xxx 230V A101 3K (E Andmeleht)

Väline juhtimine

Faasilüliti Lumenite LED AC (Kasutusjuhend)

Valgusallika võimsus

8W

Valgusti võimsus

8W

Lambi valgusvoog

720lm

Värvitemperatuur

3000K

Värvikonstant (McAdami ellips)

SDCM3

Värviedastusindeks CRI

80

L70TM-21 [wg LM-80]

>59 000h

Power Factor valgusti

PF 0,98

Ta hinnatud temperatuur

+25°C

Ümbristeva töötemp. vahemik

-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest E / EPREL

Sissevoolu vool

35mA / 60ms

Tarvikud

6434XX0009

Kinnitus

6435XX0009

Kinnitus

6436XX0009

Kinnitus

6729XX0009

Paigaldusadapter

145ZX0009

Ühenduskarp

Varuosad

ZS6701zx0009

Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Käsiraamat

Indeksid

Indeks

Värv

RAL

6701BL

MUST

9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiasakonnaga.