
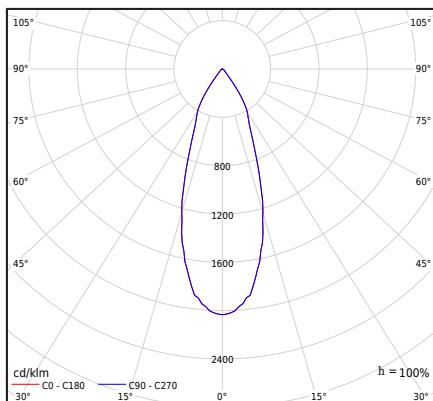


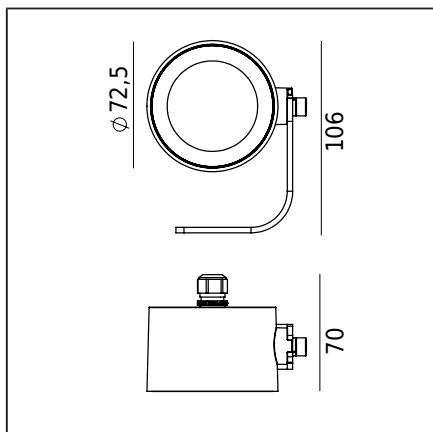

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Symmetrinen valo 36° kulmalla.
Valaisimen ominaisuudet	Puutarhojen, yksityisten alueiden ja muiden arkkitehtonisten kohteiden valaistukseen. Mahdollisuus säätää valon suunta myös pystytasossa.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Lasisuojaus - turvalasi, läpinäkyvä.
Asennustapa	Valaisimen asennus: asennusohjeiden mukaan.
Pääte	Valaisin varustettu 3 metrin H05RN-F 3G1 kaapelilla. Liitettävä sopivasti valittuun sähköasennusrasiaan.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli AC integroitu Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	0,5kg / 0,55kg
Laatikon mitat [cm]	23cm x 12,5cm x 9cm
Valaisimen mitat [cm]	7,5cm x 7,5cm x 7cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Lumens EDC 38C 8W xxx 230V A101 3K (☞ Tuotekortti)
Ulkoinen ohjaus	Vaihein himmennin Lumens LED AC (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	8W
Valaisimen wattimäärä	8W
Lampun valovirta	720lm
Väriämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Power Factor valaisin	PF 0,98
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen / ☞ EPREL

Ryntäysvirta	35mA / 60ms
--------------	-------------

Lisätarvikkeet myydään erikseen

6434XX0009 ☞	Kiristin
6435XX0009 ☞	Kiristin
6436XX0009 ☞	Kiristin
6729XX0009 ☞	Asennusadapteri
145ZX0009 ☞	KytKentärasia

Varaosat

ZS6701zx0009	Huoltosarja.
--------------	--------------

Tiedostot ladattavaksi

Manuaali

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
6701BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.