
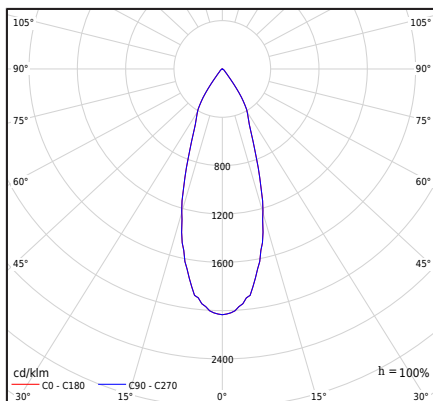


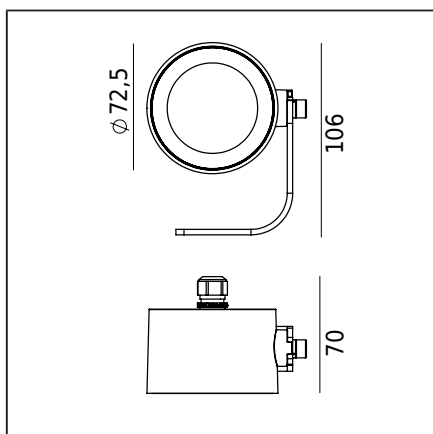

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Reflektor
Fotometriai test	Szimmetrikus fény 36°-os sugárzási szöggel.
A lámpatest jellemzői	Kertek, magánterületek és más építészeti koncepciók megvilágítására. A megvilágítás irányának állíthatósága a függőleges síkban is.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Búra - biztonsági üveg, átlátszó.
Felszerelési módszer	A lámpatest felszerelése: a telepítési utasítások szerint.
Terminál	Világítótest 3 méteres H05RN-F 3G1 kábellel felszerelve. Alkalmasan kiválasztott elektromos szerelődobozba történő csatlakoztatáshoz.
A fényforrás típusa	Integrált AC LED modul Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Világítótest súlya nettó / bruttó	0,5kg / 0,55kg
Doboz méretei [cm]	23cm x 12,5cm x 9cm
A lámpatest méretei [cm]	7,5cm x 7,5cm x 7cm

Műszaki adatok

LED modul	Lumens EDC 38C 8W xxx 230V A101 3K (Adatlap)
Felhasználói kézikönyv	Fázis dimmer Lumens LED AC (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	8W
Lámpatest teljesítmény	8W
Lámpa fényáram	720lm
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF 0,98
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz /

Bekapcsolási áram	35mA / 60ms
-------------------	-------------

Kiegészítők Külön megvásárolható

6434XX0009	Bilincs
6435XX0009	Bilincs
6436XX0009	Bilincs
6729XX0009	Szerelőadapter
145ZX0009	Csomóponti doboz

Alkatrészek

ZS6701zx0009	Szervizkészlet
--------------	----------------

Letölthető fájlok

Kézikönyv

Indexek

Index	Szín	RAL
6701BL	FEKETE	9005

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.