
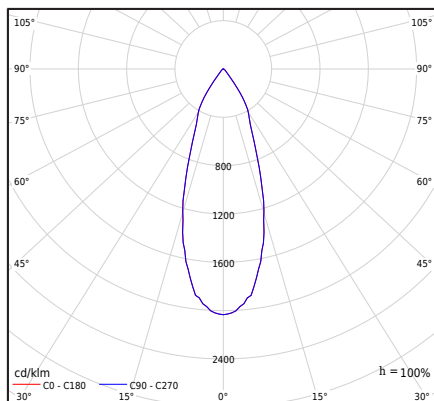


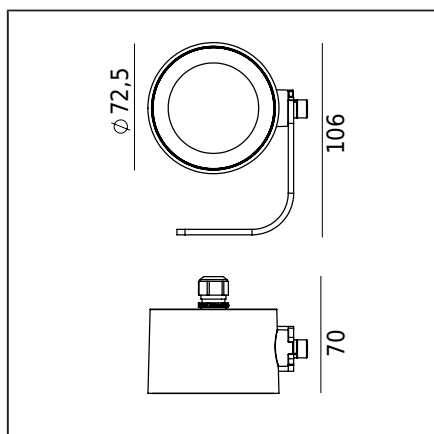

Type armatur

Type armatur	Bakke/spot armatur
Fotometrisk kropp	Symmetrisk lys med 36° strålevinkel.
Karakteristikkene til armaturet	For belysning av hager, private områder, og andre arkitektoniske konsepter. Muligheten for å justere lysretningen også i vertikalplanet.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Klosse - sikkerhetsglass, gjennomsiktig.
Monteringsmetode	Montering av armaturet: i henhold til monteringsanvisningen.
Terminal	Armatur utstyrt med en 3 meter H05RN-F 3G1 kabel. For tilkobling i en passende valgt installasjonsboks.
Type lyskilde	LED modul AC Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens vekt netto / brutto	0,5kg / 0,55kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	23cm x 12,5cm x 9cm
Armaturmål [cm]	7,5cm x 7,5cm x 7cm

Tekniske data

LED-modul	Lumens EDC 38C 8W xxx 230V A101 3K (Ø Produktblad/FDV)
Ekstern kontroll	Fasedimming Lumens LED AC. (Brukerhåndbok)
Effekt W	8W
Armatureffekt	8W
Modul lumen	720lm
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF 0,98
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse **A** / **E** EPREL

Inrush current	35mA / 60ms
----------------	-------------

Tilbehør Selges separat

6434XX0009	Klemme
6435XX0009	Klemme
6436XX0009	Klemme
6729XX0009	Monteringsadapter
145ZX0009	Koblingsboks

Reservedeler

ZS6701zx0009	Service kit.
--------------	--------------

Filer som kan lastes ned

Manual