
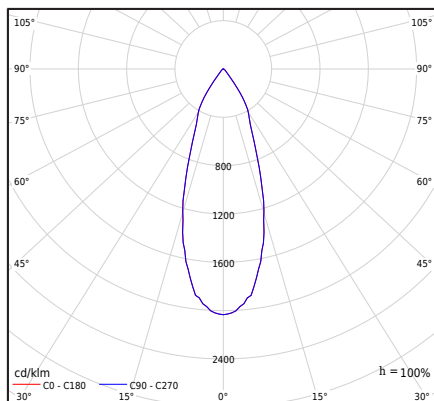


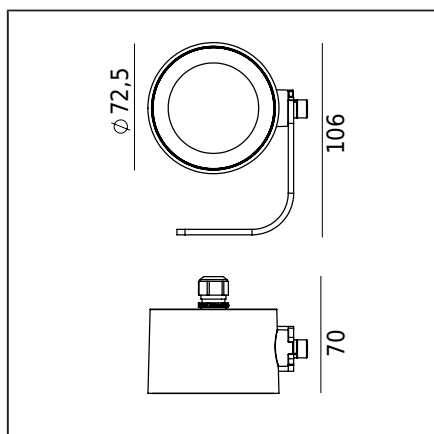

Тип светильника

Характеристики светильника

Для освещения садов, частных территорий и других архитектурных замыслов. Возможность регулировки направления света также в вертикальной плоскости.

Основная информация

материалы	Плафон - безопасное, прозрачное стекло.
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вес светильника нетто / брутто	0,5kg / 0,55kg
Размеры коробки [см]	23cm x 12,5cm x 9cm
Размеры светильника [см]	7,5cm x 7,5cm x 7cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Lumens EDC 38C 8W xxx 230V A101 3K (Техническая спецификация)
Мощность источника света	8W
Мощность светильника	8W
Лампа светового потока	720lm
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,98
Тa Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. / EPREL

Пусковой ток 35mA / 60ms

аксессуары продано отдельно

6434XX0009	Зажим
6435XX0009	Зажим
6436XX0009	Зажим
6729XX0009	Монтажный адаптер
145ZX0009	Соединительная коробка

Запасные части

ZS6701zx0009

Файлы для скачивания

Руководство

Индексы

Индекс	цвет	RAL
6701BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.