
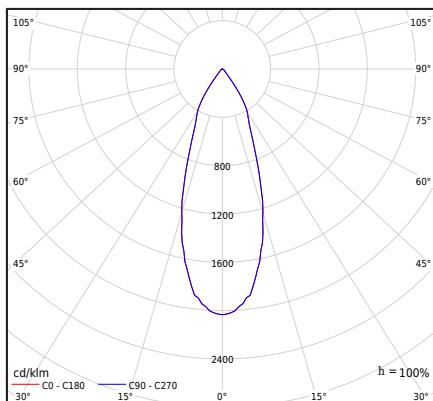


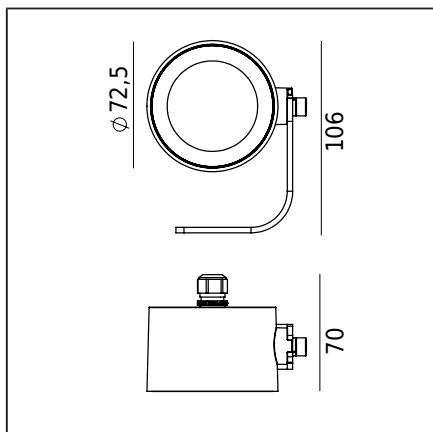

Typ svetidla

Fotometrické teleso	Symetrické svetlo s uhlom lúča 36°.
Charakteristiky svetidla	Na osvetlenie záhrad, súkromných priestorov a iných architektonických konceptov. Možnosť nastavenia smeru osvetlenia aj v zvislej rovine.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Tieniace sklo - bezpečnostné sklo, priehľadné.
Metóda montáže	Montáž svetidla: podľa inštalčných pokynov.
Terminál	Svetidlo vybavené 3-metrovým káblom H05RN-F 3G1. Na pripojenie do vhodne vybranej elektroinštalčnej krabice.
Typ svetelného zdroja	LED modul AC integrovaný Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom.
Hmotnosť svetidla netto / brutto	0,5kg / 0,55kg
Rozmery krabice [cm]	23cm x 12,5cm x 9cm
Rozmery svetidla [cm]	7,5cm x 7,5cm x 7cm

Technické údaje

LED moduly	Lumens EDC 38C 8W xxx 230V A101 3K (☞ Technický list)
Externé ovládanie	Fázový stmievač Lumens LED AC (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	8W
Príkon svetidla	8W
Svetelný tok lampy	720lm
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Svetidlo Power Factor	PF 0,98
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti **A** / **E** EPREL

Nábehový prúd 35mA / 60ms

Príslušenstvo predáva sa samostatne

6434XX0009 ☞	Spona
6435XX0009 ☞	Spona
6436XX0009 ☞	Spona
6729XX0009 ☞	Adaptér na montáž
145ZX0009 ☞	Pripojovacia krabica

Náhradné diely

ZS6701zx0009 Súbor služieb.

Súbory na stiahnutie

Manuál

Indexy

Register	Farba	RAL
6701BL	ČIERNA	9005

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.