
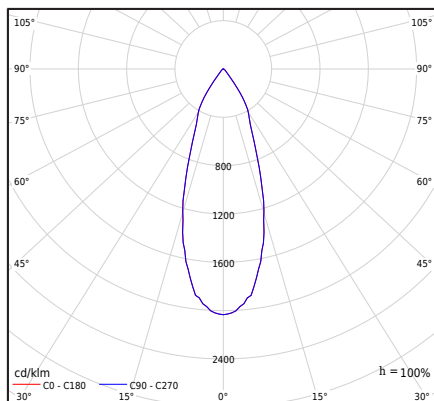


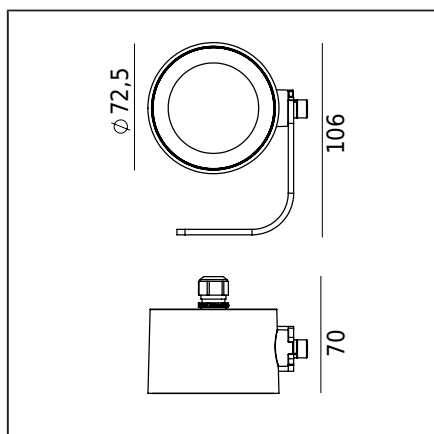

Typ av armatur

Typ armatur	Mark/vägg armatur
Fotometrisk kropp	Symmetriskt lys med 36° spridningsvinkel.
Armaturens egenskaper	För belysning av trädgårdar, privata områden och andra arkitektoniska koncept. Möjligheten att justera ljusets riktning även i det vertikala planet.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Klosz- säkerhetsglas, genomskinligt.
Monteringsmetod	Montering av armaturen: enligt installationsanvisningarna.
Terminal	Armatur utrustad med en 3-meter H05RN-F 3G1 kabel. För anslutning i en lämpligt utvald elinstallationsbox.
Typ ljuskälla	LED modul AC Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturvikt netto / brutto	0,5kg / 0,55kg
Förpackning mått [cm]	23cm x 12,5cm x 9cm
Armaturens mått [cm]	7,5cm x 7,5cm x 7cm

Teknisk data

LED-modul	Lumens EDC 38C 8W xxx 230V A101 3K (☞ Produktblad)
Kölsö ellenörzés	Fasdimning Lumen LED AC. (Användarhandbok)
Led modul effekt	8W
Armatur effekt	8W
Lumen modul	720lm
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Effektfaktor	PF 0,98
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass **A** / **E** / **EPREL**

Inrush current	35mA / 60ms
----------------	-------------

Tillbehör Säljs separat

6434XX0009 ☞	Klämma
6435XX0009 ☞	Klämma
6436XX0009 ☞	Klämma
6729XX0009 ☞	Monteringsadapter
145ZX0009 ☞	Kopplingsdosa

Reservdelar

ZS6701zx0009	Service kit.
--------------	--------------

Filer som kan laddas ned

Manualer