
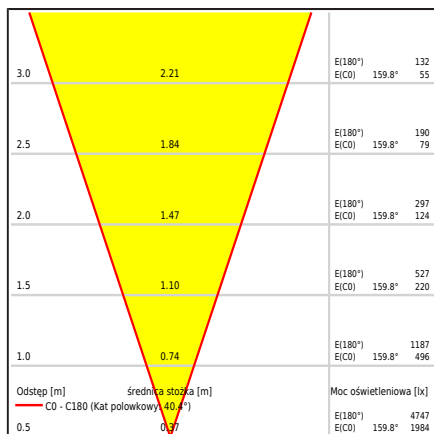
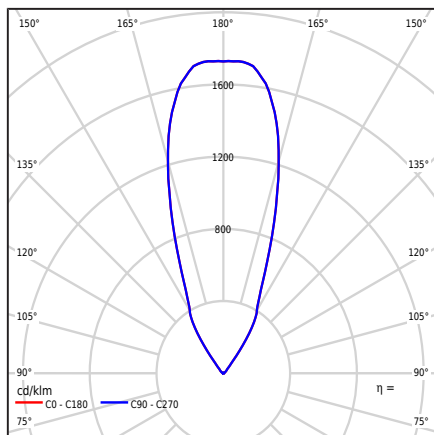
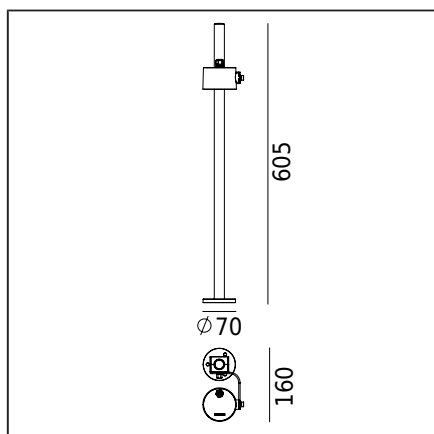


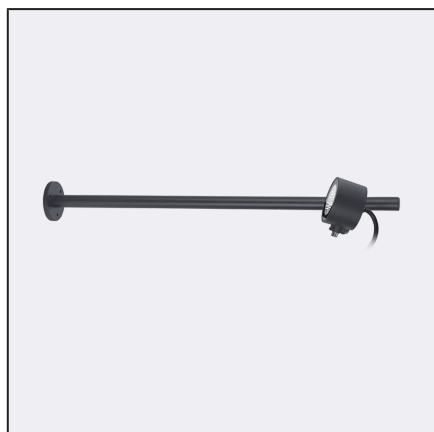

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Symetrické světlo s úhlem vyzařování 36°.
Charakteristiky svítidla	Pro osvětlení zahrad, soukromých prostor a dalších architektonických konceptů. Možnost nastavit směr osvětlení také ve vertikální rovině.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Stínidlo - bezpečnostní sklo, průhledné.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 3 otvory $\varnothing 6$ každých 120°, průměr 50 mm Sada: Art. 6700 - sloupek Art. 6705 - svítidlo Další příslušenství je nutné zakoupit samostatně.
Terminál	Svítidlo je vybaveno kabelem typu H05RN-F 3G1, dlouhým 3m Pro připojení v správně vybrané elektroinstalační krabici
Typ světelného zdroje	LED modul AC integrovaný Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	1kg / 1kg

Technické údaje

Externí ovládání	Fázový stmívač Lumens LED AC (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	8W
Příkon svítidla	8,4W
Světelný tok lampy	840lm
Světelný tok svítidla	687lm
Účinnost svítidla	81,8lm/W
ULOR	100%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	59 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0,98
Faktor THD	20%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti E / EPREL

Volitelně je svítidlo k dispozici také:

- Pro LED barvu 2700K [I/I]
- Pro úhly vyzařování 15D a 24D
- Pro jinou barvu svítidla (podle barevného vzorníku RAL)

Podmínky prodeje a další informace po kontaktu s prodejním oddělením Norlys.

Záběhový proud	35mA / 60ms
Hodnocení BUG	B1-U0-G0

Příslušenství prodává se samostatně

6434XX0009	Svorka
6435XX0009	Svorka
6436XX0009	Svorka
6729XX0009	Montážní adaptér
145ZX0009	Připojovací krabice

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
--------------------------	--------------------------

Příručka

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
6702BL	ČERNÁ	9005

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.