
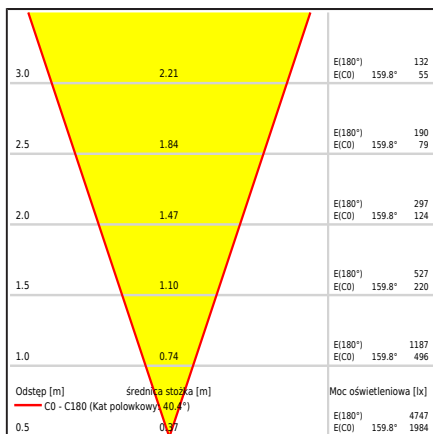
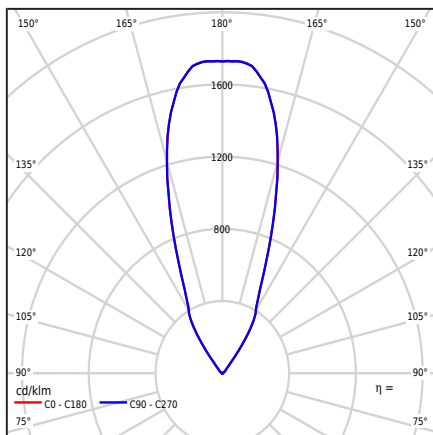
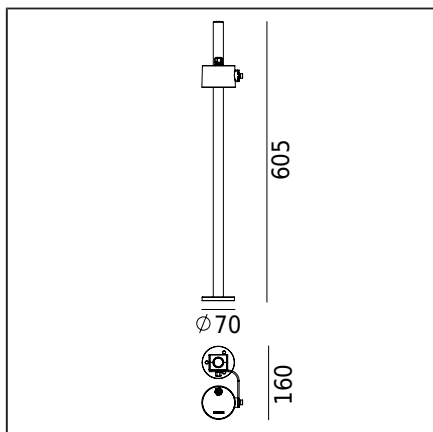


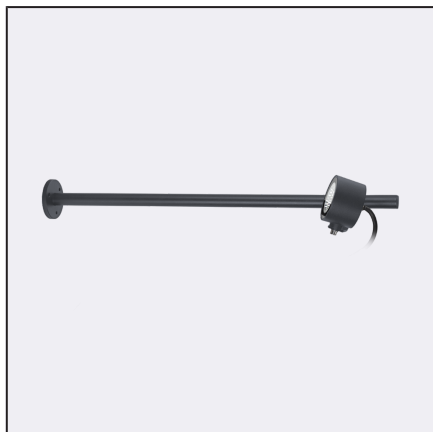

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Sümmeetriline valgus 36° valgusnurgaga.
Valgusti omadused	Aedade, eraalade ja muude arhitektuursete kontseptsioonide valgustamiseks. Võimalus reguleerida valguse suunda ka vertikaaltasapinnas.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lambivari - turvaklaas, läbipaistev.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldus: 3 auku ø6 iga 120°, läbimõõt 50mm Komplekt: Art.6700 - post Art.6705 - valgusti Muud tarvikud tuleb eraldi osta
Terminal	Valgusti on varustatud kaablitüübiga H05RN-F 3G1, 3m pikkusega Ühendatav korrektselt valitud elektripaigalduskastis
Valgusallika tüüp	LED moodul AC integreeritud Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.
Valgusti kaal neto / bruto	1kg / 1kg

Tehnilised andmed

LED-moodul	Lumens EDC 38C 8W xxx 230V A101 3K (Ø Andmeleht)
Väline juhtimine	Faasilüliti Lumenite LED AC (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	8W
Valgusti võimsus	8,4W
Lambi valgusvoog	840lm
Valgusti valgusvoog	687lm
Valgusti tõhusus	81,8lm/W
ULOR	100%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	59 000h
Power Factor valgusti	PF 0,98
THD tegur	20%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiklassi energiatõhususest /

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:

- LED värvile 2700K [I/I]
 - 15D ja 24D valguskiire nurkadele
 - Valgusti erinevatele värvitoonidele (vastavalt RAL värvipaletile)
- Müügitingimused ja muu teave pärast Norlys müügiesakonnaga ühenduse võtmist.

Sissevoolu vool	35mA / 60ms
BUG hindamine	B1-U0-G0

Tarvikud müüakse eraldi

6434XX0009	Kinnitus
6435XX0009	Kinnitus
6436XX0009	Kinnitus
6729XX0009	Paigaldusadapter
145ZX0009	Ühenduskarp

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
6702BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiesakonnaga.