
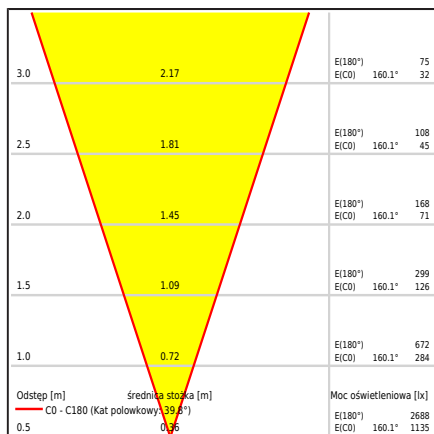
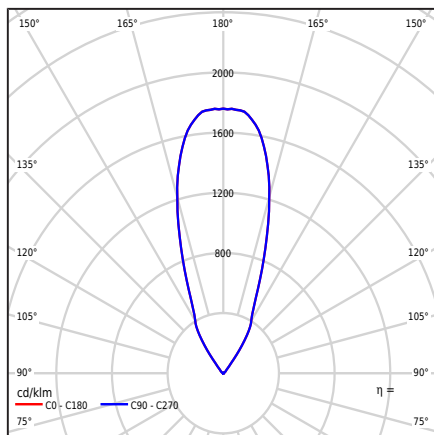
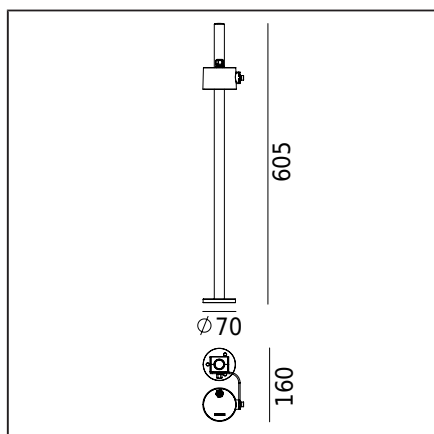


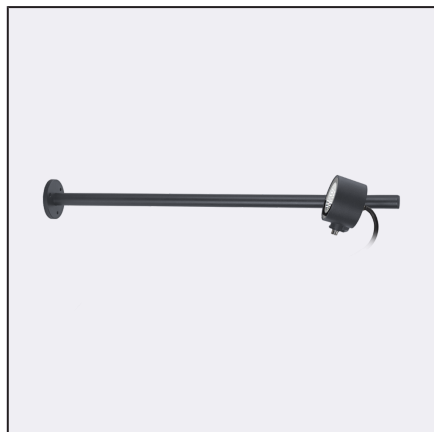

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Symmetrisches Licht mit 36° Strahlungswinkel.
Merkmale der Leuchte	Für die Beleuchtung von Gärten, privaten Bereichen und anderen architektonischen Konzepten Möglichkeit, die Beleuchtung auch in der vertikalen Ebene anzupassen.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Lampschirm - Sicherheitsglas, transparent.
Montagemethode	Leuchtenmontage: 3 Löcher Ø6 alle 120°, Durchmesser 50mm Kit: Art. 6700 - Verlängerungsarm Art. 6705 - Leuchte Weitere Zubehörteile müssen separat erworben werden
Terminal	Die Leuchte ist mit einem Kabeltyp HO5RN-F 3G1, 3 m lang, ausgestattet In einer richtig ausgewählten Elektroinstallationsdose anzuschließen
Art der Lichtquelle	LED-Modul AC integriert Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	1kg / 1kg

Technische Daten

LED-Modul	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 3K (Ø Datenblatt)
Externe Steuerung	Phasen-Dimmer Lumens LED AC (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	4W
Leuchtenleistung	4,2W
Lampenlichtstrom	438lm
Lichtstrom der Leuchte	382lm
Effizienz der Leuchte	91lm/W
ULOR	100%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	59 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,98
THD-Faktor	20%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **A** / **EPREL**

Optional ist die Leuchte auch erhältlich:

- Für LED-Farbe 2700K [I/I]
- Für 15D und 24D Abstrahlwinkel
- Für eine andere Farbe der Leuchte (entsprechend der RAL-Farbpalette)

Verkaufsbedingungen und weitere Informationen nach Kontakt mit der Norlys-Verkaufsabteilung

Einschaltstrom	17mA / 60ms
BUG-Bewertung	B1-U0-G0

Zubehör separat erhältlich

6434XX0009	Klemme
6435XX0009	Klemme
6436XX0009	Klemme
6729XX0009	Montageadapter
145ZX0009	Anschlussdose

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	



Indizes

Inhaltsverzeichnis

Farbe

RAL

6706SV

SCHWARZ

9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.