
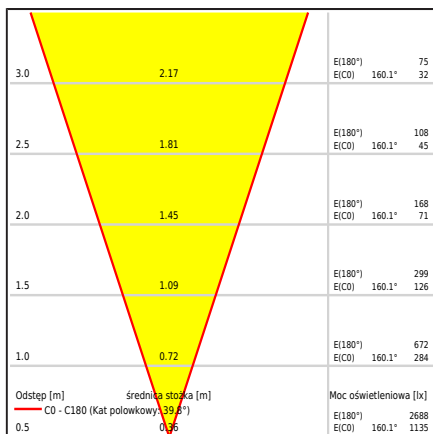
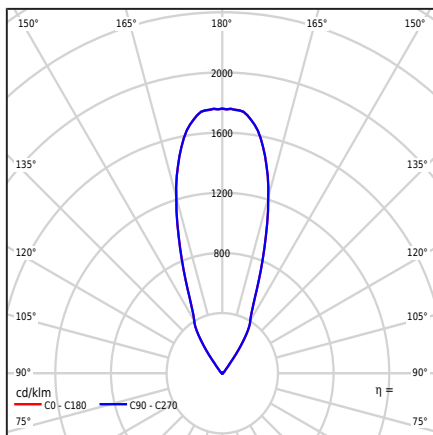
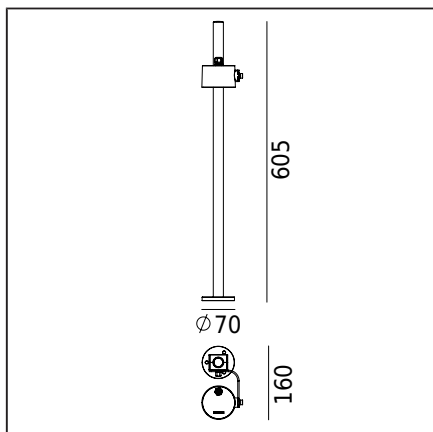


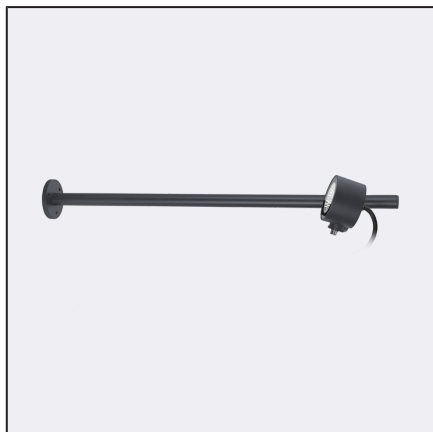

Type armatur

Type armatur	Bakke/spot armatur
Fotometrisk kropp	Symmetrisk lys med 36D strålevinkel.
Karakteristikkene til armaturet	For belysning av hager, private områder og andre arkitektoniske konsepter. Mulighet til å justere belysningsretningen også i det vertikale planet.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Klosse - sikkerhetsglass, gjennomsiktig.
Monteringsmetode	Armaturmontering: 3 hull ø6 hver 120°, diameter 50 mm. Sett: Art.6700 - forlengelsesarm. Art.6705 - armatur. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Armatur er utstyrt med en kabeltype H05RN-F 3G1, 3m lang. Skal tilkobles i en riktig valgt elektrisk installasjonsboks.
Type lyskilde	LED modul AC Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens vekt netto / brutto	1kg / 1kg

Tekniske data

LED-modul	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 3K (Ø Produktblad/FDV)
Ekstern kontroll	Fasedimming Lumens LED AC. (Brukerhåndbok)
Effekt W	4W
Armatureffekt	4,2W
Modul lumen	438lm
Lumen ut	382lm
Armatur Lumen/Watt	91lm/W
ULOR	100%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L70TM-21 [wg LM-80]	59 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF 0,98
THD-faktor	20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse **A** / **EPREL**

Valgfritt er armaturen også tilgjengelig:

- For LED-farge 2700K [I/I]
 - For 15D og 24D strålevinkler
 - For en annen farge av armaturen (i henhold til RAL-fargepaletten)
- Salgsbetingelser og annen informasjon, etter kontakt med Norlys salgsavdeling.

Inrush current	17mA / 60ms
BUG-vurdering	B1-U0-G0

Tilbehør Selges separat

6434XX0009	Klemme
6435XX0009	Klemme
6436XX0009	Klemme
6729XX0009	Monteringsadapter
145ZXX0009	Koblingsboks

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	