
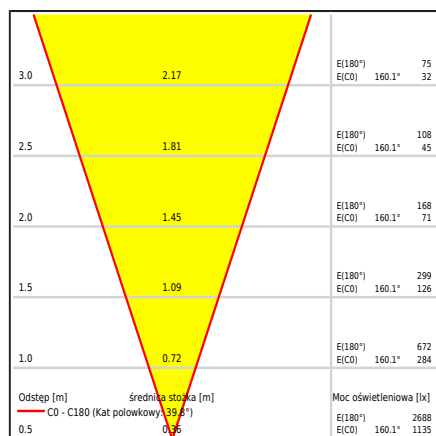
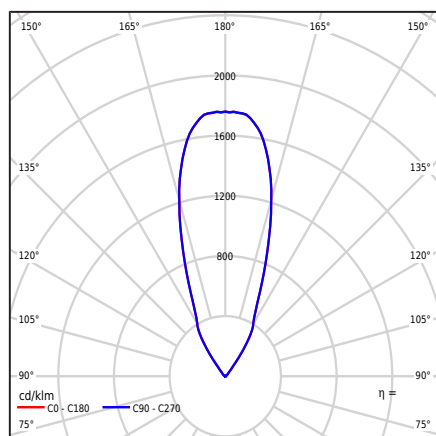
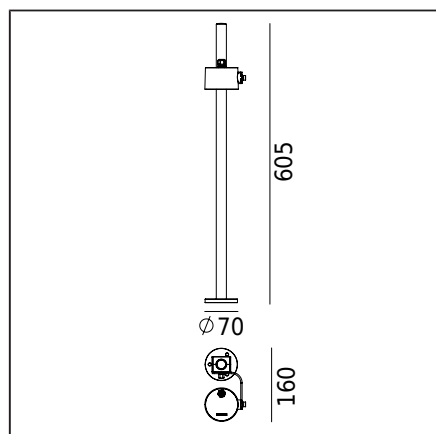


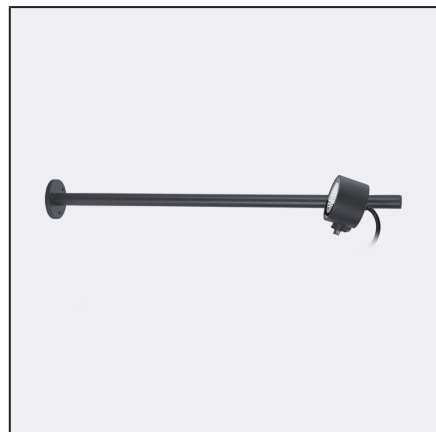

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz simétrica com ângulo de feixe de 36D.
Características da luminária	Para a iluminação de jardins, áreas privadas e outros conceitos arquitetônicos. Possibilidade de ajustar a direção da iluminação também no plano vertical.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Abajur - vidro de segurança, transparente.
Método de montagem	Montagem do luminária: 3 furos $\varnothing 6$ a cada 120°, diâmetro 50mm Kit: Art. 6700 - braço de extensão Art. 6705 - luminária Outros acessórios devem ser adquiridos separadamente
Terminal	A luminária vem equipada com um cabo tipo H05RN-F 3G1, com 3m de comprimento Para ser conectada em uma caixa de instalação elétrica devidamente selecionada
Tipo de fonte de luz	Módulo LED AC integrado Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	1kg / 1kg

Dados técnicos

Controle externo	Dimmer de fase Lumens LED AC (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	4W
Potência do luminário	4,2W
Fluxo luminoso da lâmpada	438lm
Fluxo luminoso do luminária	382lm
Eficiência do luminária	91lm/W
ULOR	100%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Ellipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	59 000h
Luminária Power Factor	PF 0,98
Fator THD	20%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética / EPREL

Opcionalmente, a luminária também está disponível:

- Para cor de LED 2700K [I/I]
 - Para ângulos de feixe de 15D e 24D
 - Para uma cor diferente da luminária (de acordo com a paleta de cores RAL)
- Termos de venda e outras informações, após contato com o Departamento de Vendas da Norlys

Corrente de pico	17mA / 60ms
Classificação BUG	B1-U0-G0

Acessórios vendido separadamente

6434XX0009	Grampo
6435XX0009	Grampo
6436XX0009	Grampo
6729XX0009	Adaptador de montagem
145ZXX0009	Caixa de conexão

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	



Índices

Índice	Cor	RAL
6706BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.