
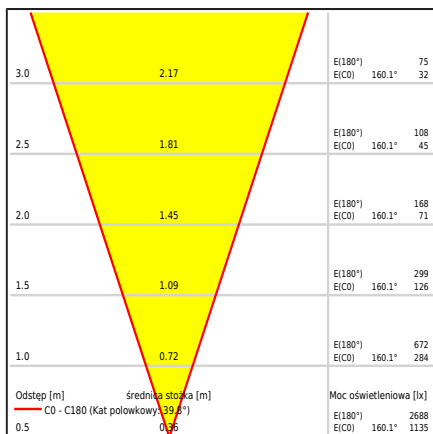
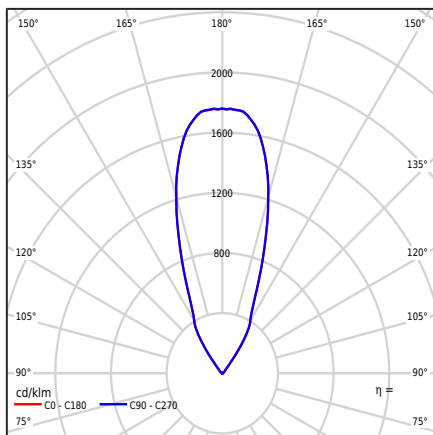
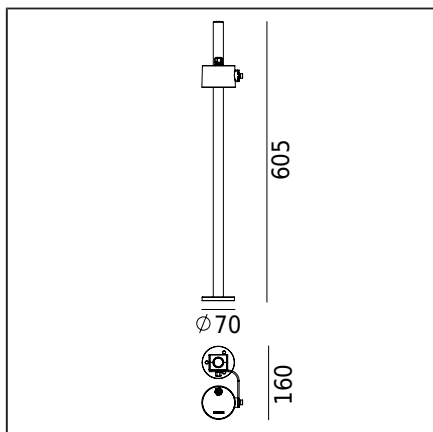


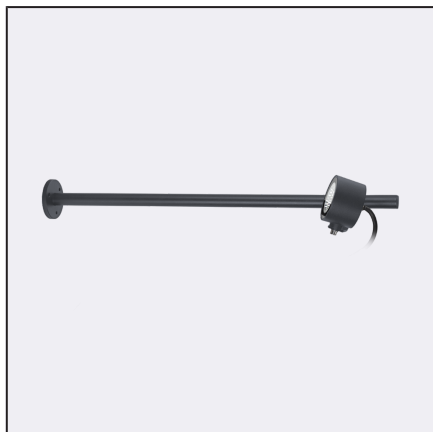

Typ av armatur

Typ armatur	Mark/vägg armatur
Fotometrisk kropp	Symmetriskt ljus med 36D strålvinkel.
Armaturens egenskaper	För belysning av trädgårdar, privata områden och andra arkitektoniska koncept. Möjlighet att justera belysningsriktningen även i vertikalplanet.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Klosz- säkerhetsglas, genomskinligt.
Monteringsmetod	Armaturmontering: 3 hål $\varnothing 6$ varje 120°, diameter 50mm. Kit: Art.6700 - förlängningsarm. Art.6705 - armatur. Andra tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Armaturen är utrustad med en kabeltyp H05RN-F 3G1, 3m lång. Att anslutas i en korrekt vald elinstallationsdosa.
Typ ljuskälla	LED modul AC Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturvikt netto / brutto	1kg / 1kg

Teknisk data

LED-modul	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 3K (P Produktblad)
Kölsö ellenőrzés	Fasdimning Lumen LED AC. (Användarhandbok)
Led modul effekt	4W
Armatur effekt	4,2W
Lumen modul	438lm
Lumen ut	382lm
Armaturens effekt	91lm/W
ULOR	100%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L70TM-21 [wg LM-80]	59 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Effektfaktor	PF 0,98
THD-faktor	20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass **A** / **EPREL**

Valfritt finns armaturen även tillgänglig:

- För LED-färg 2700K [I/I]
- För strålvinkel på 15D och 24D
- För en annan färg på armaturen (enligt RAL-färgpaletten)

Försäljningsvillkor och annan information, efter kontakt med Norlys försäljningsavdelning.

Inrush current	17mA / 60ms
BUG-bedömning	B1-U0-G0

Tillbehör Säljs separat

6434XX0009	Klämma
6435XX0009	Klämma
6436XX0009	Klämma
6729XX0009	Monteringsadapter
145ZX0009	Kopplingsdosa

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	