
NORLYS BASEL 672

Basel 672XX0009
14.10.2026 v.09.6
www.norlys.no



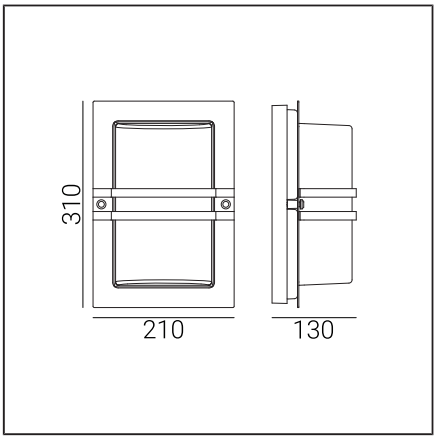

Typ svítidla

Charakteristiky svítidla	Stropní svítidlo s moderním designem

Obecné informace

Materiály	Přední část - nerezová ocel, žárově zinkovaná ocel, práškově lakovaná ocel. Čočka - bezpečnostní sklo, satén. Silikonové těsnění. Podstavec - práškově lakovaný hliníkový odlitek.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 2 otvory ø4,5mm, rozteč 138x50mm Podle přiložených montážních pokynů
Terminál	Připojovací svorky: max 3x2,5mm² Možnost propojení svítidla v okruzích max. 3x1,5mm² Kulatý izolovaný kabel o průměru ø7...10,5mm
Typ světelného zdroje	Integrovaný AC LED modul, mikrovlnný pohybový senzor Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	2,9kg / 3,8kg
Rozměry krabice [cm]	27,5cm x 23cm x 33,5cm
Rozměry svítidla [cm]	21cm x 13cm x 31cm

Technické údaje

Externí ovládání	Mikrovlnný pohybový senzor HC005S (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	9,5W
Příkon svítidla	9,5W
Světelný tok lampy	1150lm
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0,9
Faktor THD	30 %
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL	
Záběhový proud	2,98A / 34,07µs

Náhradní díly

ZS671zx0009	Sada na opravu.

Soubory ke stažení

Příručka

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
672BL	ČERNÁ	9005
672ST	NEREZOVÁ OCEL	-
672GA	ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ	-

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Instalaci a servisní práce provádí osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikací, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme na vyžádání další informace. Kondenzace, která se může vyskytovat ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla