
NORLYS BASEL 672

Basel 672XX0009
14.10.2026 v.09.6
www.norlys.no



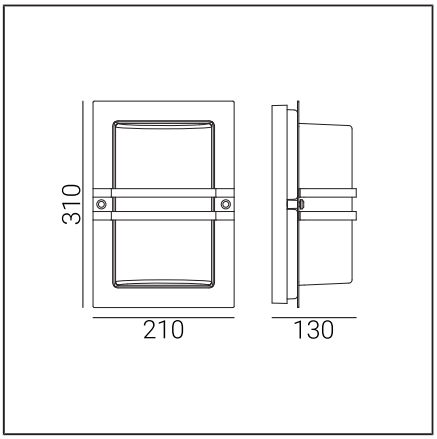

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Egenskaber ved armaturet	En loftarmatur med et moderne design

Generel information

Materialer	Front - rustfrit stål, varmgalvaniseret stål, pulverlakeret stål. Linse - sikkerhedsglas, satin. Silikonepakning. Base - pulverlakeret aluminiumsstøbning.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 2 huller ø4,5 mm, afstand 138x50 mm Ifølge den vedlagte monteringsvejledning
Terminal	Forbindelsesklemmer: maks 3x2,5mm² Mulighed for at forbinde armaturet i sløjfer på maks 3x1,5mm² Rundt isoleret kabel med en diameter på ø7...10,5mm
Type af lyskilde	Integreret AC LED-modul, mikrobølge bevægelsessensor Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.
Armaturens vægt netto / brutto	2,9kg / 3,8kg
Boksdimensioner [cm]	27,5cm x 23cm x 33,5cm
Luminaiemål [cm]	21cm x 13cm x 31cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 4K (Datablad)
Extern kontrol	Mikrobølge bevægelsessensor HC005S (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	9,5W
Armatur wattforbrug	9,5W
Lampe lysstrøm	1150lm
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor armatur	PF 0,9
THD-faktor	30 %
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL	
Startstrøm	2,98A / 34,07µs

Reservedele

ZS671zx0009	Reparationssæt.

Filer til download

Manuale

Indekser

Indeks	Farve	RAL
672ST	RUSTFRIT STÅL	-
672BL	SORT	9005
672GA	VARMFORZINKNING	-

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før start på samling, læs instruktionerne vedlagt armaturet. Installation og servicearbejde udføres af en person med de passende autorisationer og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende forskrifter. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi giver vi yderligere information på forespørgsel. Kondens, der kan opstå i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet