
# NORLYS BASEL 672

Basel 672XX0009
14.10.2026 v.09.6
www.norlys.de



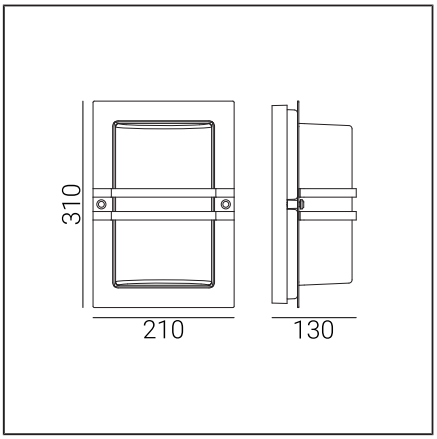


## Art der Leuchte

| | |
|---|---|
| Art der Leuchte | Wandlampe, |
| Merkmale der Leuchte | Eine Deckenleuchte mit modernem Design |

## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Materialien | Vorderseite - Edelstahl, feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichteter Stahl. Linse - Sicherheitsglas, satiniert. Silikondichtung. Basis - pulverbeschichteter Aluminiumguss. |
| Montagemethode | Montage der Leuchte: 2 Löcher ø4,5 mm, Abstand 138x50 mm<br>Laut den beigefügten Montageanweisungen |
| Terminal | Anschlussklemmen: max 3x2,5 mm²<br>Möglichkeit zum Anschließen der Leuchte in Schleifen von max. 3x1,5 mm²<br>Rundes Installationskabel mit einem Durchmesser von ø7...10,5 mm |
| Art der Lichtquelle | Integriertes AC LED-Modul, Mikrowellen-Bewegungssensor<br>Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. |
| Leuchtengewicht netto / brutto | 2,9kg / 3,8kg |
| Boxabmessungen [cm] | 27,5cm x 23cm x 33,5cm |
| Leuchtenabmessungen [cm] | 21cm x 13cm x 31cm |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| LED-Modul | Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 4K (Datenblatt) |
| Externe Steuerung | Mikrowellen-Bewegungssensor HC005S (Benutzerhandbuch) |
| Leistungsaufnahme der Lichtquelle | 9,5W |
| Leuchtenleistung | 9,5W |
| Lampenlichtstrom | 1150lm |
| Farbtemperatur | 4000K |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80 |
| L70TM-21 [wg LM-80] | >50 000h |
| Leistungsfaktor-Leuchte | PF 0,9 |
| THD-Faktor | 30 % |
| Ta Nennbetriebstemperatur | +25°C |
| Bereich der Umgebungs-Betriebstemp. | -20...+45°C |
| Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D / EPREL | |
| Einschaltstrom | 2,98A / 34,07µs |

## Ersatzteile

| | |
|---|---|
| ZS671zx0009 | Reparaturset. |

## Dateien zum Herunterladen

Handbuch

## Indizes

| Inhaltsverzeichnis | Farbe | RAL |
|---|---|---|
| 672ST | EDELSTAHL | - |
| 672GA | FEUERVERZINKUNG | - |
| 672SV | SCHWARZ | 9005 |

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Bevor Sie mit der Montage beginnen, lesen Sie die an der Leuchte angebrachten Anweisungen. Installations- und Wartungsarbeiten werden von einer Person mit entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie bieten wir auf Anfrage zusätzliche Informationen an. Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte