
NORLYS BASEL 672

Basel 672XX0009
14.10.2026 v.09.6
www.norlys.no



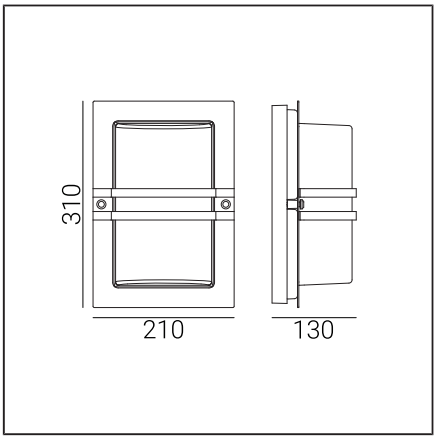

Valgusti tüüp

Valgusti omadused	Kaasaegse disainiga laevalgusti

Üldine teave

Materjalid	Esikülg - roostevaba teras, kuumtsingitud teras, pulbervärvitud teras. Lääts - turvaklaas, satiin. Silikoonist tihend. Baasil - pulbervärvitud alumiiniumvaland.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldus: 2 auku ø4,5mm, vahekaugus 138x50mm vastavalt lisatud paigaldusjuhendile
Terminal	Ühendusklemmid: maksimaalselt 3x2,5mm² Valgusti ühendamise võimalus ahelates maksimaalselt 3x1,5mm² Ümmargune isoleeritud kaabel läbimõõduga ø7...10,5mm
Valgusallika tüüp	Integreeritud vahelduvvoolu LED-moodul, mikrolaine liikumisandur Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.
Valgusti kaal neto / bruto	2,9kg / 3,8kg
Kasti mõõtmed [cm]	27,5cm x 23cm x 33,5cm
Valgusti mõõtmed [cm]	21cm x 13cm x 31cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 4K (Andmeleht)
Väline juhtimine	Mikrolaine liikumisandur HC005S (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	9,5W
Valgusti võimsus	9,5W
Lambi valgusvoog	1150lm
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor valgusti	PF 0,9
THD tegur	30 %
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL	
Sissevoolu vool	2,98A / 34,07µs

Varuosad

ZS671zx0009	Remontkomplekt.

Failid allalaadimiseks

Käsiraamat

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
672GA	KUUMTSINKIMINE	-
672BL	MUST	9005
672ST	ROOSTEVABA TERAS	-

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigalduse alustamist lugege läbi valgustile lisatud juhised. Paigaldus- ja hooldustöid teostab isik, kellel on vastavad load ja kvalifikatsioonid, kooskõlas kehtivate määrustega. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu pakume lisateavet nõudmisel. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti