
NORLYS BASEL 672

Basel 672XX0009
14.10.2026 v.09.6
www.norlys.no



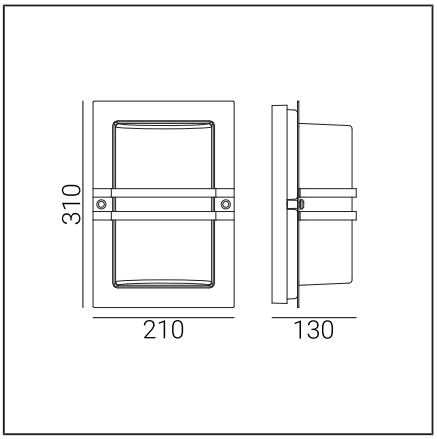

Valaisintyyppi

Valaisintyyppi	Seinakapp,
Valaisimen ominaisuudet	Kattotyyppinen valaisin nykyaikaisella muotoilulla

Yleistä tietoa

Materiaalit	Etuosa - ruostumaton teräs, kuumasinkitty teräs, pulverimaalattu teräs. Linssi - turvalasi, satiini. Silikonitiiviste. Pohja - jauhemaalattu alumiinivalu.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 2 reikää ø4.5 mm, väli 138x50 mm Liitteenä olevien asennusohjeiden mukaisesti
Pääte	Liitäntäliittimet: maks. 3x2,5mm² Valaisimen liitäntämahdollisuus lenkkeinä, maks. 3x1,5mm² Pyöreä eristetty kaapeli, jonka halkaisija on ø7...10,5mm
Valonlähteen tyyppi	Integroitu AC LED -moduuli, mikroaaltoliiketunnistin Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	2,9kg / 3,8kg
Laatikon mitat [cm]	27,5cm x 23cm x 33,5cm
Valaisimen mitat [cm]	21cm x 13cm x 31cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 4K (Tuotekortti)
Ulkoinen ohjaus	Mikroaalto liiketunnistin HC005S (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	9,5W
Valaisimen wattimäärä	9,5W
Lampun valovirta	1150lm
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor valaisin	PF 0,9
THD-tekijä	30 %
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C
Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen D / EPREL	
Ryntäysvirta	2,98A / 34,07µs

Varaosat

ZS671zx0009	Korjaussarja.

Tiedostot ladattavaksi

Manuaali

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
672GA	KUUMASINKITYS	-
672BL	MUSTA	9005
672ST	RUOSTUMATON TERÄS	-

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen kokoamisen aloittamista lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Asennus- ja huoltotyöt suorittaa asianmukaiset valtuutukset ja pätevyydet omaava henkilö sovellettavien säännösten mukaisesti. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja pyynnöstä. Kondensaatio, jota voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun