
NORLYS BASEL 672

Basel 672XX0009
14.10.2026 v.09.6
www.norlys.fr



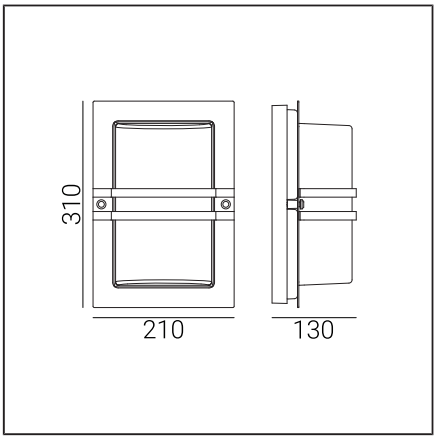

Type de luminaire

Type de luminaire	Applique murale,
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire de type plafond au design contemporain.

Informations générales

Matériaux	Base - fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Devant - acier inoxydable, galvanisé à chaud et peint par poudrage. Diffuseur - verre de sécurité, satin. Joint en silicone.
Instructions de montage	Montage du luminaire : 2 trous ø4,5mm, entraxe 138x50mm. Conformément aux instructions de montage jointes.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2.5mm² Possibilité de connecter le luminaire en boucles de max. 3x1.5mm² Câble rond isolé d'un diamètre de ø7...10.5mm
Type de source lumineuse	Module LED AC intégré, détecteur de mouvement hyperfréquence Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Le luminaire est équipé d'un détecteur de mouvement hyperfréquence, avec un interrupteur crépusculaire
Poids du luminaire net / brut	2,9kg / 3,8kg
Dimensions du carton [cm]	27,5cm x 23cm x 33,5cm
Dimensions du luminaire [cm]	21cm x 13cm x 31cm

Données techniques

Module LED	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 4K (Fiche produit)
Contrôle externe	Capteur de mouvement à micro-ondes HC005S (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	9,5W
Puissance racordée du luminaire	9,5W
Flux lumineux de la source lumineuse	1150lm
Température de couleur	4000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,9
Facteur THD	30 %
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D / EPREL	
Courant d'appel	2,98A / 34,07µs

Pièces détachées

ZS671zx0009	Kit de réparation.

Fichiers à télécharger

Manuel

Index

Index	Couleur	RAL
672ST	ACIER INOXYDABLE	-
672GA	GALVANISATION À CHAUD	-
672SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'assemblage, lisez les instructions jointes au luminaire. L'installation et les travaux de maintenance sont effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires sur demande. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.