
NORLYS BASEL 672

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | LED

Basel 672XX0009
14.10.2026 v.09.6
www.norlys.no



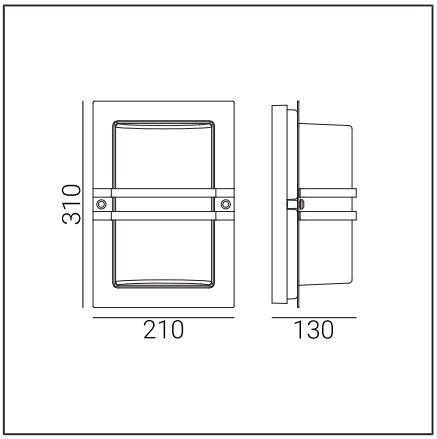

Τύπος φωτιστικού

Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό τύπου οροφής με σύγχρονο σχεδιασμό

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Μπροστινή πλευρά - ανοξείδωτος χάλυβας, γαλβανισμένος χάλυβας εν βυθίσματι, χάλυβας με εποξειδική βαφή. Φακός - ατσάλινο γυαλί, σατινέ. Σιλικονούχο παρέμβυσμα. Βάση - χυτό αλουμίνιο βαμμένο με πούδρα.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στερέωση του φωτιστικού: 2 τρύπες ø4.5mm, απόσταση 138x50mm Σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες συναρμολόγησης
Τερματικό	Τερματικά σύνδεσης: μέγιστο 3x2.5mm² Δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε κυκλώματα μέγιστο 3x1.5mm² Στρόγγυλο μονωμένο καλώδιο με διάμετρο ø7...10.5mm
Τύπος πηγής φωτός	Ενσωματωμένη μονάδα AC LED, αισθητήρας κίνησης μικροκυμάτων Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	2,9kg / 3,8kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	27,5cm x 23cm x 33,5cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	21cm x 13cm x 31cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 4K (Φύλλο δεδομένων)
Εξωτερικός έλεγχος	Αισθητήρας κίνησης μικροκυμάτων HC005S (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	9,5W
Ισχύς φωτιστικού	9,5W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	1150lm
Θερμοκρασία χρώματος	4000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF 0,9
Συντελεστής THD	30 %
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C
Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης D / EPREL	
Ρεύμα εισροής	2,98A / 34,07μs

Ανταλλακτικά

ZS671zx0009	Κιτ επισκευής.

Αρχεία για λήψη

Εγχειρίδιο

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
672ST	ΑΝΟΞΕΪΔΩΤΟΣ ΧΆΛΥΒΑΣ	-
672GA	ΒΑΦΉ ΕΝ ΘΕΡΜΏ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΌ	-
672BL	ΜΑΎΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση, διαβάστε τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο φωτιστικό. Η εγκατάσταση και οι εργασίες συντήρησης πραγματοποιούνται από άτομο με κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και προσόντα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπρόσθετες πληροφορίες κατόπιν αιτήματος. Η συμπύκνωση που μπορεί να παρουσιαστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού