
NORLYS BASEL 672

Basel 672XX0009
14.10.2026 v.09.6
www.norlys.it



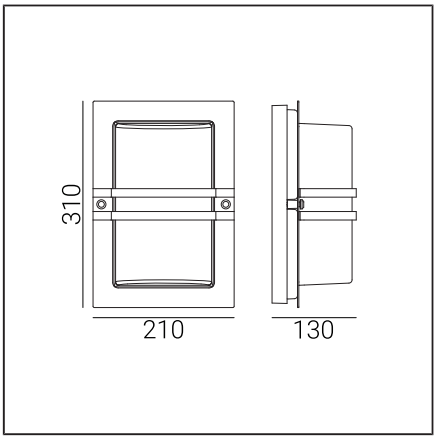

Tipo di apparecchio di illuminazione

Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Plafoniera con design contemporaneo

Informazioni generali

Materiali	Fronte - acciaio inossidabile, acciaio zincato a caldo, acciaio verniciato a polvere. Lente - vetro di sicurezza, satinato. Guarnizione in silicone. Base - fusione di alluminio verniciata a polvere.
Metodo di montaggio	Montaggio della lampada: 2 fori ø4,5mm, spaziatura 138x50mm Secondo le istruzioni di montaggio allegate
Terminale	Terminali di connessione: max 3x2.5mm² Possibilità di collegare l'apparecchio in anelli di max. 3x1.5mm² Cavo isolato rotondo con diametro di ø7...10.5mm
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED AC integrato, sensore di movimento a microonde Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	2,9kg / 3,8kg
Dimensioni della scatola [cm]	27,5cm x 23cm x 33,5cm
Dimensioni del luminaire [cm]	21cm x 13cm x 31cm

Dati tecnici

Modulo LED	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 4K (Scheda tecnica)
Controllo esterno	Sensore di movimento a microonde HC005S (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	9,5W
Potenza del lume.	9,5W
Flusso luminoso della lampada	1150lm
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,9
Fattore THD	30 %
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica A G D / EPREL	
Corrente di spunto	2,98A / 34,07µs

Parti di ricambio

ZS671zx0009	Kit di riparazione.

File da scaricare

Manuale

Indici

Indice	Colore	RAL
672ST	ACCIAIO INOSSIDABILE	-
672BL	NERO	9005
672GA	ZINCATURA A CALDO	-

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'assemblaggio, leggere le istruzioni allegate all'apparecchio di illuminazione. L'installazione e il lavoro di servizio sono eseguiti da una persona con autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative applicabili. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo ulteriori informazioni su richiesta. La condensa che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio di illuminazione