
NORLYS BASEL 672

Basel 672XX0009
14.10.2026 v.09.6
www.norlys.no



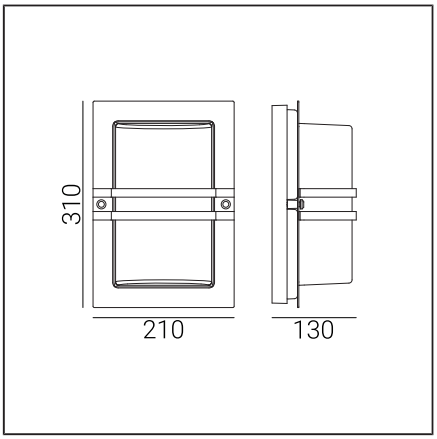

Тип светильника

Тип переплета	Настенный светильник,
Характеристики светильника	Потолочный светильник с современным дизайном.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Вес светильника нетто / брутто	2,9kg / 3,8kg
Размеры коробки [cm]	27,5cm x 23cm x 33,5cm
Размеры светильника [cm]	21cm x 13cm x 31cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 4K (Техническая спецификация)
Внешнее управление	Микроволновый датчик движения HC005S (Руководство пользователя)
Мощность источника света	9,5W
Мощность светильника	9,5W
Лампа светового потока	1150lm
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,9
Фактор THD	30 %
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C
Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL	
Пусковой ток	2,98A / 34,07µs

Запасные части

ZS671zx0009	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Руководство

Индексы

Индекс	цвет	RAL
672GA	ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ	-
672ST	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	-
672BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE