
NORLYS BASEL 672

Basel 672XX0009
14.10.2026 v.09.6
www.norlys.no



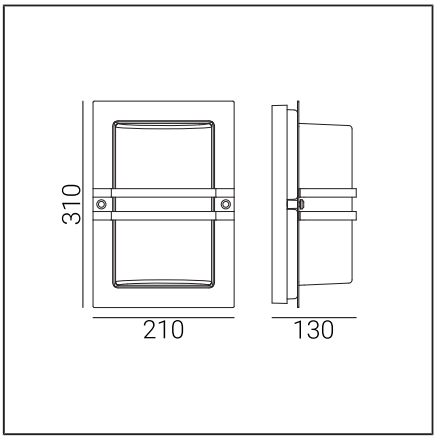

Typ svietidla

Charakteristiky svietidla	Stropné svietidlo s moderným dizajnom

Všeobecné informácie

Materiály	Predná časť - nehrdzavejúca oceľ, žiarovo pozinkovaná oceľ, práškovo lakovaná oceľ. Šošovka - bezpečnostné sklo, satén. Silikónové tesnenie. Základňa - práškovou farbou lakovaný hliníkový odliatok.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 2 otvory ø4,5 mm, rozstup 138x50 mm Podľa priložených montážnych pokynov
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x2.5mm² Možnosť pripojenia svietidla v okruhoch max. 3x1.5mm² Okrúhly izolovaný kábel s priemerom ø7...10.5mm
Typ svetelného zdroja	Integrovaný AC LED modul, mikrovlnný pohybový senzor Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	2,9kg / 3,8kg
Rozmery krabice [cm]	27,5cm x 23cm x 33,5cm
Rozmery svietidla [cm]	21cm x 13cm x 31cm

Technické údaje

LED moduly	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 4K (Technický list)
Externé ovládanie	Mikrovlnný pohybový senzor HC005S (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	9,5W
Príkon svietidla	9,5W
Svetelný tok lampy	1150lm
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Svietidlo Power Factor	PF 0,9
Faktor THD	30 %
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti D / EPREL	
Nábehový prúd	2,98A / 34,07µs

Náhradné diely

ZS671zx0009	Súprava na opravu.

Súbory na stiahnutie

Manuál

Indexy

Register	Farba	RAL
672BL	ČIERNA	9005
672ST	NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ	-
672GA	ŽIAROVÉ ZINKOVANIE	-

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Montážne a servisné práce vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou, v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie poskytujeme na požiadanie ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla