
# NORLYS BASEL 672

Basel 672XX0009
14.10.2026 v.09.6
www.norlys.no



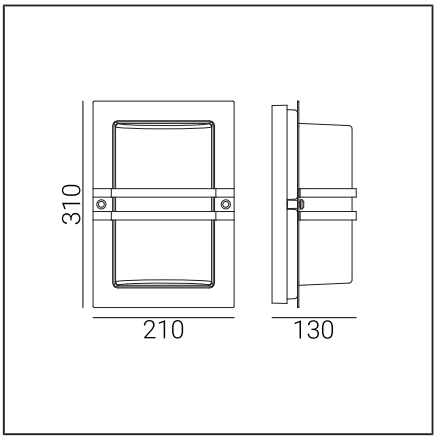


## Тип світильника

| | |
|---|---|
| Тип світильника | Настінний світильник, |
| Характеристики світильника | Стельовий світильник з сучасним дизайном |

## Загальна інформація

| | |
|---|---|
| Матеріали | Фронт - нержавіюча сталь, гарячеоцинкована сталь, сталь з порошковим покриттям. Лінза - безпечне скло, сатин. Силіконова прокладка. Основа - фарбований порошковим методом литий алюміній. |
| Метод монтажу | Монтаж світильника: 2 отвори ø4,5 мм, відстань 138x50 мм<br>Згідно з доданою інструкцією з монтажу |
| Термінал | Клеми підключення: макс. 3x2,5мм²<br>Можливість підключення світильника в петлі макс. 3x1,5мм²<br>Круглий ізольований кабель діаметром ø7...10,5мм |
| Тип джерела світла | Інтегрований AC LED модуль, мікрохвильовий датчик руху<br>Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. |
| Вага світильника нетто / брутто | 2,9kg / 3,8kg |
| Розміри коробки [cm] | 27,5cm x 23cm x 33,5cm |
| Розміри світильника [cm] | 21cm x 13cm x 31cm |

## Технічні дані

| | |
|---|---|
| Світлодіодний модуль | Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 4K (Таблиця даних) |
| Зовнішнє керування | Мікрохвильовий датчик руху HC005S (Інструкція користувача) |
| Потужність джерела світла | 9,5W |
| Потужність світильника | 9,5W |
| Світловий потік лампи | 1150lm |
| Колірна температура | 4000K |
| Стабільність кольору (еліпс МакАдама) | SDCM3 |
| Індекс кольоропередачі CRI | 80 |
| L70TM-21 [wg LM-80] | >50 000h |
| Світильник Power Factor | PF 0,9 |
| Фактор THD | 30 % |
| Температура Ta рейтингу | +25°C |
| Діапазон робочих температур навколишнього середовища | -20...+45°C |
| Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL | |
| Пусковий струм | 2,98A / 34,07µs |

## Запасні частини

| | |
|---|---|
| ZS671zx0009 | Комплект для ремонту. |

## Файли для завантаження

Посібник

## Індекси

| Індекс | Колір | RAL |
|---|---|---|
| 672GA | ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ | - |
| 672ST | НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ | - |
| 672BL | ЧОРНИЙ | 9005 |

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком збирання ознайомтеся з інструкцією, прикріпленою до світильника. Монтаж та сервісне обслуговування виконує особа з відповідними дозволами та кваліфікацією, відповідно до чинних нормативних актів. У зв'язку з динамічним розвитком освітлювальних технологій ми надаємо додаткову інформацію за запитом. Конденсація, яка може виникнути у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника