
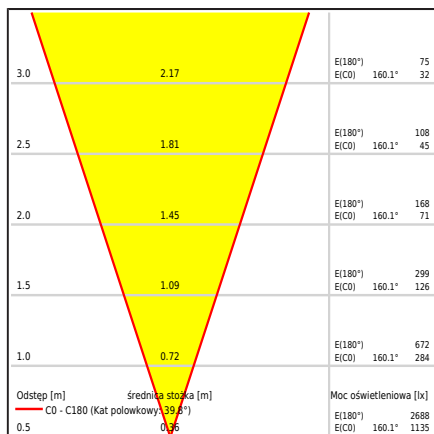
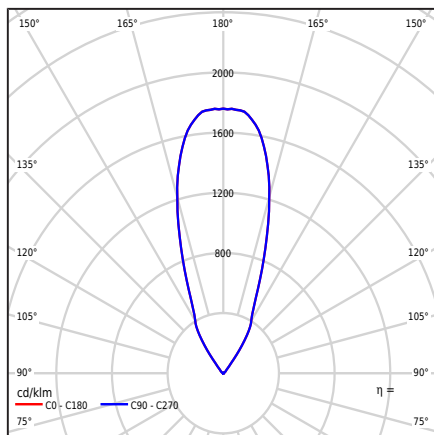


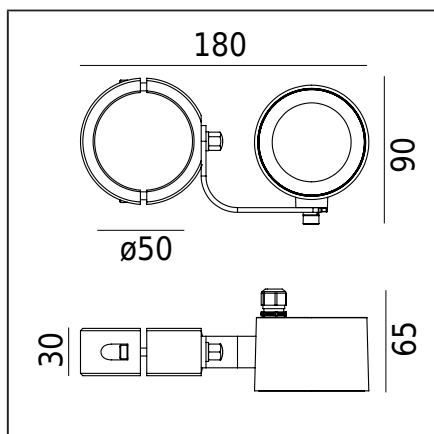

Typ svetidla

Fotometrické teleso	Symetrické svetlo s 36D uhlom lúča.
Charakteristiky svetidla	Na osvetlenie záhrad, súkromných priestorov a iných architektonických konceptov. Možnosť nastavenia smeru svetla aj vo vertikálnej rovine.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Tieniace sklo - bezpečnostné sklo, priehľadné.
Metóda montáže	Montáž svetidla: svorka na stĺp Ø50 Súprava obsahuje: Art.6434 - svorka Ø50 Art.6705 - svetidlo
Terminál	Svetidlo je vybavené káblom H05RN-F 3G1 s dĺžkou 3 m. Na pripojenie do vhodne zvolenej elektroinštalácie krabice
Typ svetelného zdroja	LED modul AC integrovaný Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom.
Hmotnosť svetidla netto / brutto	1kg / 1kg

Technické údaje

LED moduly	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 3K (☞ Technický list)
Externé ovládanie	Fázový stmievač Lumens LED AC (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	4W
Príkon svetidla	4,2W
Svetelný tok lampy	439lm
Svetelný tok svetidla	382lm
Účinnosť svetidla	91lm/W
ULOR	100%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	59 000h
Svetidlo Power Factor	PF>0,98
Faktor THD	< 20%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti / ☞ EPREL

Voliteľné svetidlo je tiež k dispozícii:

- Pre LED farbu 2700K [I/I]
 - Pre 15D a 24D uhlom lúča
 - Pre inú farbu svetidla (podľa RAL farebnej palety)
- Podmienky predaja a ďalšie informácie po kontakte s predajným oddelením Norlys.

Nábohový prúd	17mA / 60ms
Hodnotenie BUG	B1-U0-G0

Príslušenstvo

predáva sa samostatne

6434XX0009 ☞	Spona
6435XX0009 ☞	Spona
6436XX0009 ☞	Spona
6729XX0009 ☞	Adaptér na montáž
145ZX0009 ☞	Pripojovacia krabica

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Indexy

Register	Farba	RAL
6732BL	ČIERNA	9005

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.