
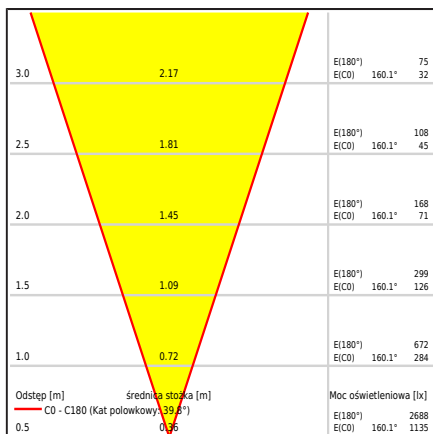
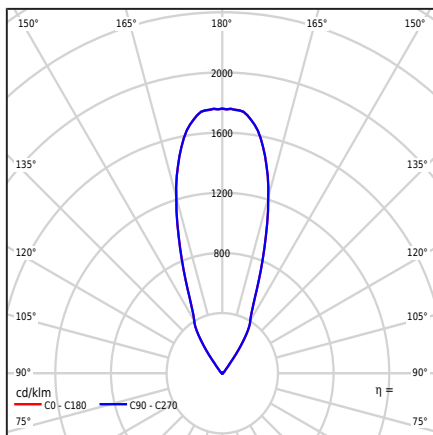


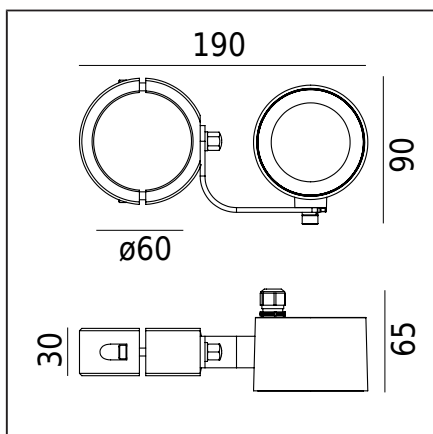

## Type armatur

|                                 |                                                                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type armatur                    | Bakke/spot armatur                                                                                                                       |
| Fotometrisk kropp               | Symmetrisk lys med 36D strålevinkel.                                                                                                     |
| Karakteristikkene til armaturet | For belysning av hager, private områder og andre arkitektoniske konsepter.<br>Mulighet til å justere lysretningen også i vertikalplanet. |

## Generell informasjon

|                                |                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materialer                     | Pulver lakkert aluminiumstøp Klosser - sikkerhetsglass, gjennomsiktig.                                                              |
| Monteringsmetode               | Montering av armaturen: klemme for en Ø60 stolpe<br>Settet inkluderer:<br>Art.6435 - klemme Ø60<br>Art.6705 - armatur               |
| Terminal                       | Armaturet er utstyrt med en 3m lang H05RN-F 3G1 kabel.<br>For å bli koblet til en hensiktsmessig valgt elektrisk installasjonsboks. |
| Type lyskilde                  | LED modul AC<br>Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.                                                                   |
| Lysstyring                     | Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)                                                                               |
| Armaturens vekt netto / brutto | 1kg / 1kg                                                                                                                           |

## Tekniske data

|                                  |                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| LED-modul                        | Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 3K (Ø Produktblad/FDV) |
| Ekstern kontroll                 | Fasedimming Lumens LED AC. (Brukerhåndbok)             |
| Effekt W                         | 4W                                                     |
| Armatureffekt                    | 4,2W                                                   |
| Modul lumen                      | 439lm                                                  |
| Lumen ut                         | 382lm                                                  |
| Armatur Lumen/Watt               | 91lm/W                                                 |
| ULOR                             | 100%                                                   |
| Fargetemperatur                  | 3000K                                                  |
| Farvekonsistens (McAdam-Ellipse) | SDCM3                                                  |
| Fargegjengivelsesindeks          | 80                                                     |
| L70TM-21 [wg LM-80]              | 59 000h                                                |
| LED fotobiologisk trussel        | RG0 or RG1                                             |
| Virkningsgrad                    | PF>0,98                                                |
| THD-faktor                       | <20%                                                   |
| Ta nominel:                      | +25°C                                                  |
| Omgivelsens driftstemp. område   | -20...+45°C                                            |

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse **A** / **E** / **EPREL**

Valgfri armatur er også tilgjengelig:

- For LED farge 2700K [1/1]
  - For 15D og 24D strålevinkler
  - For en annen farge på armaturen (i henhold til RAL fargepalett)
- Salgsbetingelser og annen informasjon, etter kontakt med Norlys salgsavdeling.

|                |             |
|----------------|-------------|
| Inrush current | 17mA / 60ms |
| BUG-vurdering  | B1-U0-G0    |

## Tilbehør

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 6434XX0009 | Klemme            |
| 6435XX0009 | Klemme            |
| 6436XX0009 | Klemme            |
| 6729XX0009 | Monteringsadapter |
| 145ZX0009  | Koblingsboks      |

## Filer som kan lastes ned

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Photometric LDT files | Photometric IES files |
| Manual                |                       |