
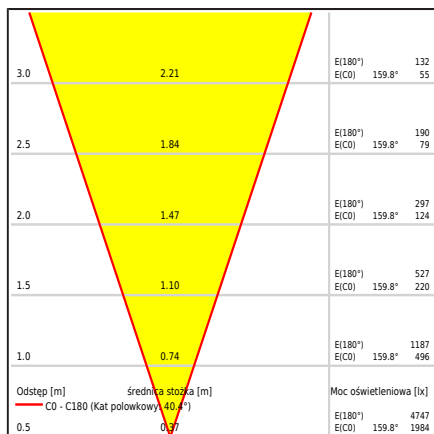
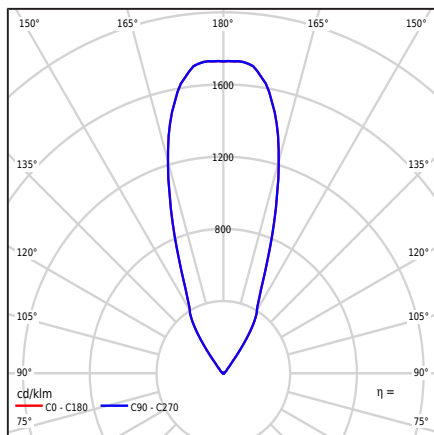


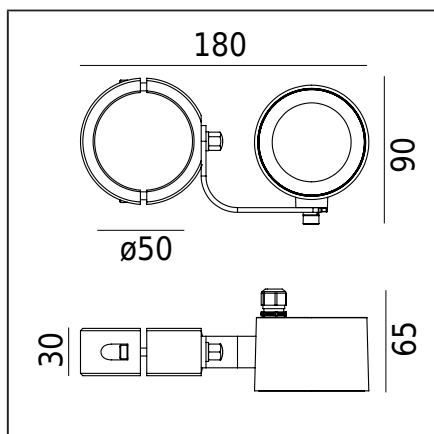

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Sümmeetriline valgus 36D kiirenurgaga.
Valgusti omadused	Aedade, erapiirkondade ja muude arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks. Võimalus reguleerida valguse suunda ka vertikaalses tasapinnas.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lambivari - turvaklaas, läbipaistev.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: klamber Ø50 postile Komplekt sisaldab: Art.6434 - klamber Ø50 Art.6701 - valgusti
Terminal	Valgusti on varustatud 3 m pikkuse H05RN-F 3G1 kaabliga. Tuleb ühendada vastavalt valitud elektrikiibiga
Valgusallika tüüp	LED moodul AC integreeritud Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.
Valgusti kaal neto / bruto	1kg / 1kg

Tehnilised andmed

LED-moodul	Lumens EDC 38C 8W xxx 230V A101 3K (Ø Andmeleht)
Väline juhtimine	Faasilüliti Lumenite LED AC (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	8W
Valgusti võimsus	8,4W
Lambi valgusvoog	840lm
Valgusti valgusvoog	687lm
Valgusti tõhusus	81,8lm/W
ULOR	100%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	59 000h
Power Factor valgusti	PF>0,98
THD tegur	< 20%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbristeva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest / EPREL

Valikuline valgusti on saadaval: - LED värvi 2700K jaoks [1/1] - 15D ja 24D valgusnurkade jaoks - Valgusti teistsuguse värvi jaoks (vastavalt RAL värvipaletile) Müügingimused ja muu teave pärast kontakti Norlys Müügiesakonnaga.

Sissevoolu vool	35mA / 60ms
BUG hindamine	B1-U0-G0

Tarvikud müüakse eraldi

6434XX0009	Kinnitus
6435XX0009	Kinnitus
6436XX0009	Kinnitus
6729XX0009	Paigaldusadapter
145ZX0009	Ühenduskarp

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
6750BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiesakonnaga.