
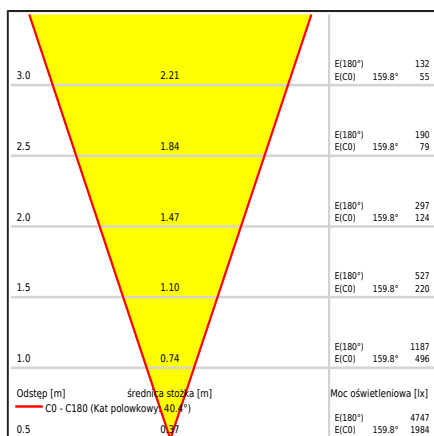
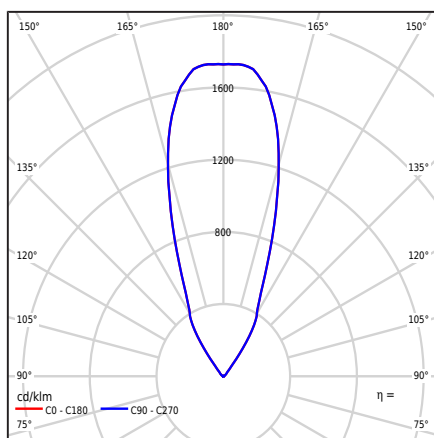


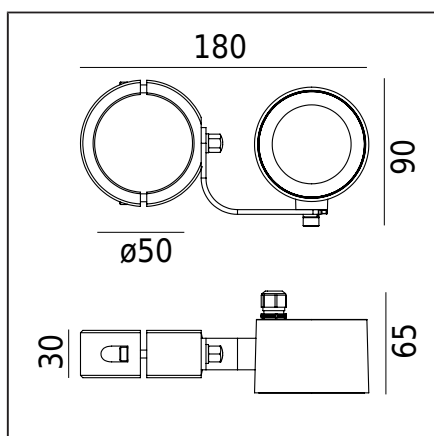

Typ av armatur

Typ armatur	Mark/vägg armatur
Fotometrisk kropp	Symmetriskt ljus med 36D strålvinkel.
Armaturens egenskaper	För belysning av trädgårdar, privata områden och andra arkitektoniska koncept. Möjlighet att justera ljusets riktning även i vertikalplanet.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Klosz- säkerhetsglas, genomskinligt.
Monteringsmetod	Montering av armaturen: klämma för en Ø50 stolpe Satsen inkluderar: Art.6434 - klämma Ø50 Art.6701 - armatur
Terminal	Armaturen är utrustad med en 3 m lång H05RN-F 3G1-kabel. Att anslutas i en lämpligt vald installationsbox för elektricitet.
Typ ljuskälla	LED modul AC Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturvikt netto / brutto	1kg / 1kg

Teknisk data

LED-modul	Lumens EDC 38C 8W xxx 230V A101 3K (Ø Produktblad)
Külső ellenőrzés	Fasdimming Lumen LED AC. (Användarhandbok)
Led modul effekt	8W
Armatur effekt	8,4W
Lumen modul	840lm
Lumen ut	687lm
Armaturens effekt	81,8lm/W
ULOR	100%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L70TM-21 [wg LM-80]	59 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Effektfaktor	PF>0,98
THD-faktor	<20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass **A** / **E** EPREL

Valfritt armatur finns också tillgängligt:

- För LED-färg 2700K [I/I]
 - För 15D och 24D strålvinklar
 - För en annan färg på armaturen (enligt RAL-färgpaletten)
- Försäljningsvillkor och annan information, efter kontakt med Norlys försäljningsavdelning.

Inrush current	35mA / 60ms
BUG-bedömning	B1-U0-G0

Tillbehör Säljs separat

6434XX0009 Ø	Klämma
6435XX0009 Ø	Klämma
6436XX0009 Ø	Klämma
6729XX0009 Ø	Monteringsadapter
145ZX0009 Ø	Kopplingsdosa

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	