
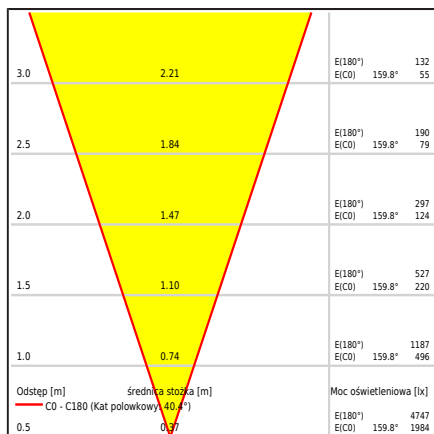
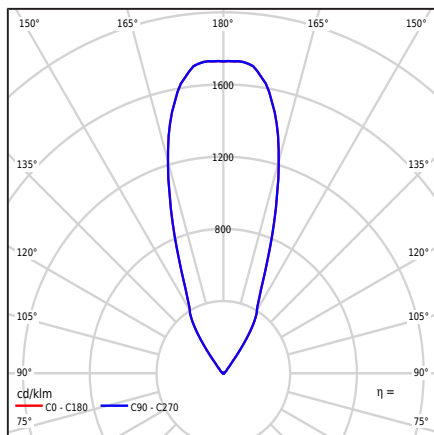


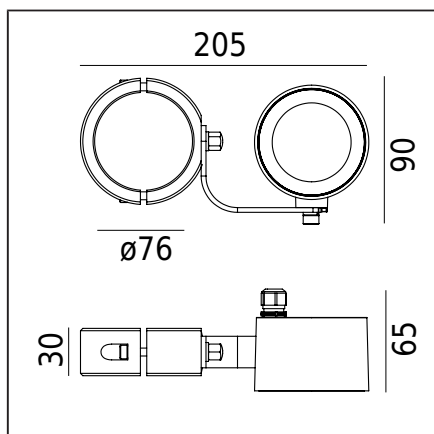

Type af armatur

Fotometrisk krop	Symmetrisk lys med 36D strålevinkel.
Egenskaber ved armaturet	Til belysning af haver, private områder og andre arkitektoniske koncepter. Mulighed for at justere lysretningen også i det vertikale plan

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Lampearm - sikkerhedsglas, gennemsigtig.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: klemme til en Ø76 stang Sættet inkluderer: Art. 6436 - klemme Ø76 Art. 6701 - armatur
Terminal	Armaturet er udstyret med et 3m langt H05RN-F 3G1 kabel. Skal tilsluttes en passende udvalgt el-installationsboks
Type af lyskilde	LED-modul AC integreret Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.
Armaturens vægt netto / brutto	1kg / 1kg

Tekniske data

LED-modul	Lumens EDC 38C 8W xxx 230V A101 3K (Ø Datablad)
Extern kontrol	Fasedæmper Lumen LED AC (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	8W
Armatur wattforbrug	8,4W
Lampe lysstrøm	840lm
Luminares lysstrøm	687lm
Effektivitet af armaturet	81,8lm/W
ULOR	100%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	59 000h
Power Factor armatur	PF>0,98
THD-faktor	<20%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse / EPREL

Valgfri armatur også tilgængelig:

- For LED farve 2700K [I/I]
 - For 15D og 24D strålevinkler
 - For en anden farve af armaturet (ifølge RAL farvepaletten)
- Salgsbetingelser og yderligere informationer, efter kontakt med Norlys Sales Department.

Startstrøm	35mA / 60ms
BUG-vurdering	B1-U0-G0

Tilbehør sælges separat

6434XX0009	Klampe
6435XX0009	Klampe
6436XX0009	Klampe
6729XX0009	Monteringsadapter
145ZX0009	Koblingsboks

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
6756BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.