
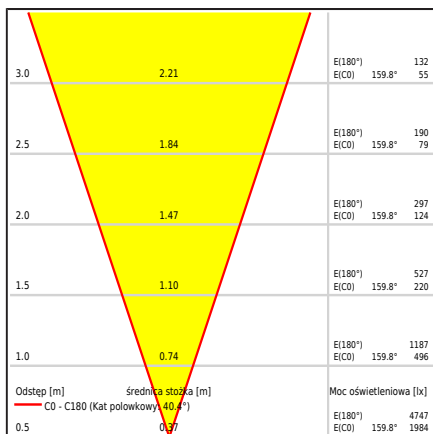
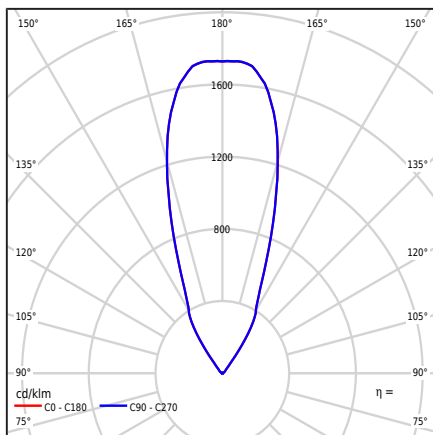


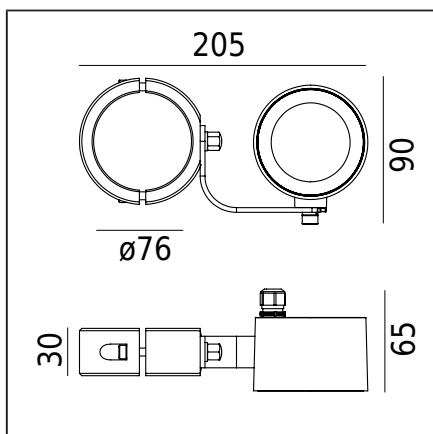

Тип светильника

Характеристики светильника

Для освещения садов, частных территорий и других архитектурных концепций.
Возможность регулировать направление света также в вертикальной плоскости.

Основная информация

материалы	Плафон - безопасное, прозрачное стекло.
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вес светильника нетто / брутто	1 kg / 1 kg

Технические данные

Светодиодный модуль	Lumens EDC 38C 8W xxx 230V A101 3K (Техническая спецификация)
Мощность источника света	8W
Мощность светильника	8,4W
Лампа светового потока	840lm
Световой световой поток	687lm
Эффективность светильника	81,8lm/W
ULOR	100%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	59 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF>0,98
Фактор THD	< 20%
Тa Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. / EPREL

Пусковой ток	35mA / 60ms
Оценка BUG	B1-U0-G0

аксессуары продано отдельно

6434XX0009	Зажим
6435XX0009	Зажим
6436XX0009	Зажим
6729XX0009	Монтажный адаптер
145ZX0009	Соединительная коробка

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT Фотометрические файлы IES
Руководство

Индексы

Индекс	цвет	RAL
6756BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.