

NORLYS BERN 676


IP 54 | IK 07 | LED

Bern 676XX0009
14.10.2026 v.09.12
www.norlys.no



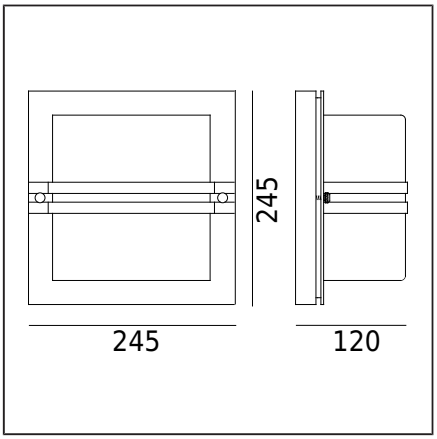

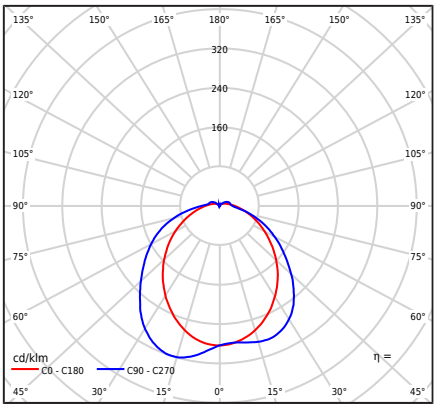

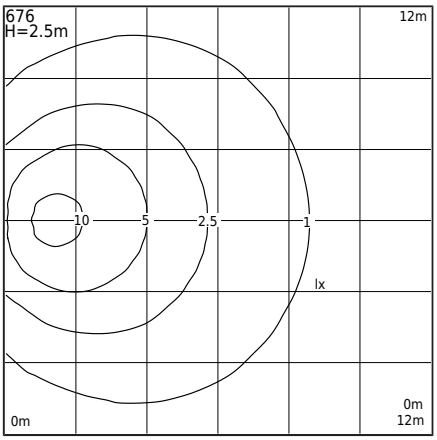

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Spredt lys.
Egenskaber ved armaturet	En loftarmatur med et moderne design

Generel information

Materialer	Front - rustfrit stål, varmgalvaniseret stål, pulverlakeret stål. Linse - sikkerhedsglas, satin. Silikonepakning. Base - pulverlakeret aluminiumsstøbning.
Monteringsmetode	Montering af armaturet : 2 huller ø4,5mm, afstand 170x50mm Ifølge de vedhæftede monteringsanvisninger
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks 3x2,5mm² Mulighed for at forbinde armaturet i sløjfer, maks 3x1,5mm² Rund isoleret kabel med en diameter på ø7...10,5mm
Type af lyskilde	Integreret AC LED-modul, mikrobølge bevægelsessensor Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.
Armaturens vægt netto / brutto	1,51kg / 3,6kg
Boksdimensioner [cm]	28cm x 27cm x 29cm
Luminaiemål [cm]	24,5cm x 12cm x 24,5cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 4K (Datablad)
Extern kontrol	Mikrobølge bevægelsessensor HC005S (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	9,5W
Armatur wattforbrug	11,2W
Lampe lysstrøm	1150lm
Luminaires lysstrøm	878lm
Effektivitet af armaturet	78,4lm/W
ULOR	8%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor armatur	PF 0,9
THD-faktor	30%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL	
Startstrøm	2,98A / 34,07µs
BUG-vurdering	B0-U2-G1

Reservedele

ZS676zx0009	Reparationssæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
676ST	RUSTFRIT STÅL	-
676BL	SORT	9005
676GA	VARMFORZINKNING	-

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før samlingen, læs de vedlagte instruktioner til armaturet. Installation og servicearbejde udføres af en person med passende autorisationer og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, tilbyder vi yderligere information på forespørgsel. Kondens, der kan opstå i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet