

NORLYS BERN 676


IP 54 | IK 07 | LED

Bern 676XX0009
14.10.2026 v.09.12
www.norlys.de



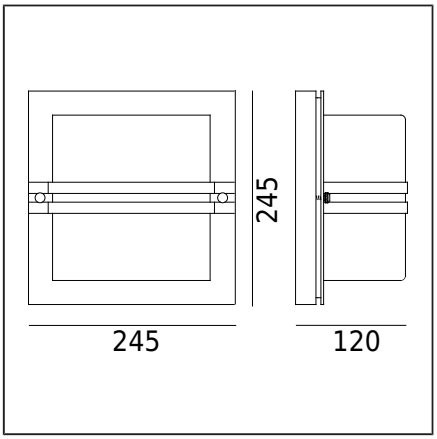

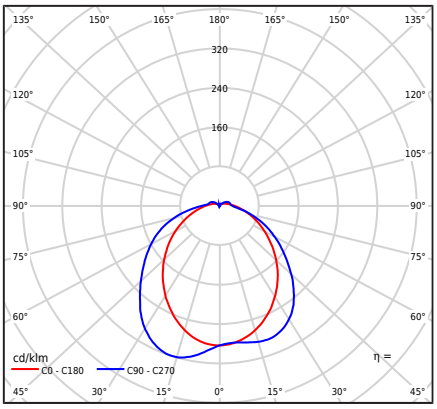

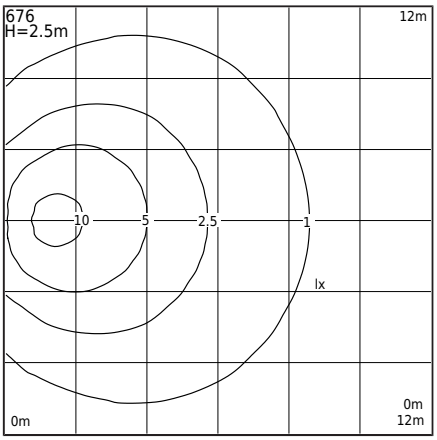

Art der Leuchte

Art der Leuchte	Wandlampe,
Lichttechnischer Körper	Diffuses Licht.
Merkmale der Leuchte	Eine Deckenleuchte mit modernem Design

Allgemeine Informationen

Materialien	Vorderseite - Edelstahl, feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichteter Stahl. Linse - Sicherheitsglas, satiniert. Silikondichtung. Basis - pulverbeschichteter Aluminiumguss.
Montagemethode	Montage der Leuchte : 2 Löcher ø4,5mm, Abstand 170x50mm Entsprechend der beigefügten Montageanleitung
Terminal	Anschlussklemmen: max 3x2,5mm² Möglichkeit, die Leuchte in Schleifen zu verbinden, max 3x1,5mm² Rundes, isoliertes Kabel mit einem Durchmesser von ø7...10,5mm
Art der Lichtquelle	Integriertes AC LED-Modul, Mikrowellen-Bewegungssensor Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	1,51kg / 3,6kg
Boxabmessungen [cm]	28cm x 27cm x 29cm
Leuchtenabmessungen [cm]	24,5cm x 12cm x 24,5cm

Technische Daten

LED-Modul	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 4K (Datenblatt)
Externe Steuerung	Mikrowellen-Bewegungssensor HC005S (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	9,5W
Leuchtenleistung	11,2W
Lampenlichtstrom	1150lm
Lichtstrom der Leuchte	878lm
Effizienz der Leuchte	78,4lm/W
ULOR	8%
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,9
THD-Faktor	30%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D / EPREL	
Einschaltstrom	2,98A / 34,07µs
BUG-Bewertung	B0-U2-G1

Ersatzteile

ZS676zx0009	Reparaturset.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
676ST	EDELSTAHL	-
676GA	FEUERVERZINKUNG	-
676SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor der Montage die an der Leuchte angebrachten Anweisungen lesen. Montage- und Wartungsarbeiten werden von einer Person mit entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnik stellen wir auf Anfrage zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte